



OPTIK SİNYALLER





Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)	Sip. No.	Fiyat(€)
Sinyal Lambası "Q" Serisi				Kırmızı Gövde			
	QDS	LED Sabit / Flaşörlü Sinyal Lambası Boy 1 - IP66 turuncu, kırmızı, Şeffaf, mavi, yeşil, sarı	24 V AC/DC	874 16C 405	75,00		
			48 V AC/DC	874 16C 408	75,00		
			110-120 V AC	874 16C 310	90,00		
			230-240 V AC	874 16C 313	90,00		
	QBS	LED Çoklu Flaş Sinyal Lambası Boy 1 - IP66 turuncu, kırmızı, Şeffaf, mavi, yeşil, sarı	24-48 V AC/DC	874 17C 408	88,00		
			110-240 V AC	874 17C 313	104,00		
	QFS	Xenon Ampül, Çakar Lamba Boy 1 - IP66 Turuncu, kırmızı, sarı	24-48 V AC/DC, 5 J	874 56C 408	78,00		
			110-120 V AC, 5 J	874 56C 310	75,00		
			230-240 V AC, 5 J	874 56C 313	75,00		
	QDM	LED Sabit / Flaşörlü Sinyal Lambası Boy 2 - IP66 turuncu, kırmızı, Şeffaf, mavi, yeşil, sarı	24-48 V AC/DC	874 26C 408	130,00		
			110-240 V AC/DC	874 26C 413	130,00		
	QBM	LED Çoklu Flaş Sinyal Lambası Boy 2 - IP66 turuncu, kırmızı, Şeffaf, mavi, yeşil, sarı	24-48 V AC/DC	874 27C 408	146,00		
			110-240 V AC	874 27C 313	146,00		
	QFM	Xenon Ampül, Çakar Lamba Boy 2 - IP66 turuncu, kırmızı, sarı	24-48 V AC/DC, 10 J	874 66C 408	118,00		
			110-120 V AC, 10 J	874 66C 310	115,00		
			230-240 V AC, 10 J	874 66C 313	115,00		
	QDL	LED Sabit / Flaşörlü Sinyal Lambası Boy 3 - IP66 turuncu, kırmızı, sarı	24-48 V AC/DC	874 36C 408	290,00		
			110-240 V AC/DC	874 36C 413	310,00		
		LED Sabit / Flaşörlü Sinyal Lambası Boy 3 - IP66 Şeffaf, mavi, yeşil	24-48 V AC/DC	874 36C 408	320,00		
			110-240 V AC/DC	874 36C 413	345,00		
	QBL	LED Çoklu Çakar Sinyal Lambası Boy 3 - IP66 turuncu, kırmızı, sarı	24-48 V AC/DC	874 76C 408	299,00		
			110-240 V AC/DC	874 76C 413	310,00		
		LED Çoklu Çakar Sinyal Lambası Boy 3 - IP66 Şeffaf, mavi, yeşil	24-48 V AC/DC	874 76C 408	330,00		
110-240 V AC/DC	874 76C 413		353,00				
	QDX	LED Sabit / Flaşörlü Sinyal Lambası Boy 4 - IP66 turuncu, kırmızı, sarı	24-48 V AC/DC	874 46C 408	536,00		
			110-240 V AC/DC	874 46C 413	536,00		
		LED Sabit / Flaşörlü Sinyal Lambası Boy 4 - IP66 Şeffaf, mavi, yeşil	24-48 V AC/DC	874 46C 408	596,00		
			110-240 V AC/DC	874 46C 413	615,00		
	QBX	LED Çoklu Çakar Sinyal Lambası Boy 4 - IP66 turuncu, kırmızı, sarı,	24-48 V AC/DC	874 86C 408	545,00		
			110-240 V AC/DC	874 86C 413	545,00		
		LED Çoklu Çakar Sinyal Lambası Boy 4 - IP66 Şeffaf, mavi, yeşil	24-48 V AC/DC	874 86C 408	605,00		
			110-240 V AC/DC	874 86C 413	625,00		
Aksesuarlar "Q" Serisi				Kırmızı Gövde			
	AMK	Montaj Kiti		874 010 900	8,00		
	AG1	Düz Conta - Boy 1		874 021 900	13,00		
	AG2	Düz Conta - Boy 2		874 022 900	14,00		
	AG3	Düz Conta - Boy 3		874 023 900	16,00		
	AG4	Düz Conta - Boy 4		874 024 900	18,00		
	AB1	Metal bağlantı kiti - Boy 1	Çok sesli "A" alıcısı ve "Q" uyarı ışığından oluşan kombinasyonlar için	874 031 900	26,00		
	AB2	Metal bağlantı kiti - Boy 2		874 032 900	29,00		
	AB3	Metal bağlantı kiti - Boy 3		874 033 900	53,00		
	AB4	Metal bağlantı kiti - Boy 4		874 034 900	60,00		
	AKV	Bez kablo M20x1,5		698 800 026	5,00		



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.		Fiyat(€)
R SERİSİ - Ø110mm						
	RDC	Sabit yanar sinyal lambası - IP66 turuncu, kırmızı, Şeffaf, mavi, yeşil, sarı	12 V AC/DC	850 50C 004		115,00
			24 V AC/DC	850 50C 405		115,00
			48 V AC/DC	850 50C 408		115,00
			110-230 V AC/DC	850 50C 313		115,00
	RDM	LED çok fonksiyonlu sinyal lambası - IP66 turuncu, kırmızı, Şeffaf, mavi, yeşil, sarı Yanıp sönen, Çakar, Döner	12 V AC/DC	850 51C 004		135,00
			24 V AC/DC	850 51C 405		135,00
			48 V AC/DC	850 51C 408		135,00
			110-230 V AC/DC	850 51C 313		135,00
	RDM-HP	Yüksek performans LED çok fonksiyonlu sinyal lambası - IP66 turuncu, kırmızı, Şeffaf, mavi, yeşil, sarı	12 V AC/DC	850 52C 004		180,00
			24 V AC/DC	850 52C 405		180,00
			48 V AC/DC	850 52C 408		180,00
			110-230 V AC/DC	850 52C 313		180,00
	RMM	Çok Renkli - IP66 turuncu, kırmızı, Şeffaf, mavi, yeşil, sarı	12 V AC/DC			140,00
			24-48 V AC/DC	850 530 408		140,00
			110-230 V AC/DC	850 530 313		140,00
	RCDM	Kompakt Led çok fonksiyonlu - IP66 turuncu, kırmızı, Şeffaf, mavi, yeşil, sarı	12 V AC/DC	850 56C 004		95,00
			24-48 V AC/DC	850 56C 408		95,00
			110-230 V AC/DC	850 56C 313		95,00
	RCMM	Çok Renkli - IP66 turuncu, kırmızı, Şeffaf, mavi, yeşil, sarı	12 V AC/DC			95,00
			24-48 V AC/DC	850 570 408		95,00
			110-230 V AC/DC	850 570 313		95,00

Renkler : C : 1=Turuncu; 2=Kırmızı; 4=Şeffaf; 5=Mavi; 6=Yeşil; 7= Sarı



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.		Fiyat(€)
R SERİSİ - Ø110mm						
	RBA	Çok sesli siren taban, 32 farklı ses maks. 95 dB ses basıncı, 3 ton harici olarak kontrol edilebilir tüm R serisi modeller için kullanılabilir.	24-48 V AC/DC	850 535 408		100,00
			110-230 V AC/DC	850 535 313		110,00
	RBL	Bağlantı tabanı		850 500 900		30,00
	RBH	Bağlantı tabanı		850 510 900		40,00
	RBNPT	NPT 1/2" boru montajı için evrensel taban		850 515 900		40,00
R SERİSİ - Ø110mm Brackets						
	RWD	Duvar tipi montaj tabanı		850 520 900		80,00
	RWU	Metal braket duvar tipi montaj tabanı		850 521 900		30,00
	RWA	Metal braket duvar tipi montaj tabanı		850 531 900		50,00
R SERİSİ - Ø110mm Aksesuarlar						
	RG1	Flat gasket for R-series bases to seal on smooth enclosures				10,00
	RG2	Flat gasket for vertical mounting of RWD design bracket				8,00
	AKV	Cable gland M20 for N/M/R-series, CT5, multitone sirens A and/or beacons Q				6,00
	RKV	Cable gland M16 for R series bases				7,00











OPTIK SINYALLER





Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)	Sip. No.	Fiyat(€)
Ø120mm				Gri Gövde		Siyah Gövde	
	WLG	Sabit yanar ışık - IP65	250 V AC/DC'a kadar	822 10C 900	37,00	822 50C 900	37,00
	BKG	Yanıp sönen ışık - IP65	12-48 V AC/DC	832 10C 408	60,00	832 50C 408	60,00
			230/240 V AC	832 10C 313	63,00	832 50C 313	63,00
	FLG	Çakan flaş ışık - IP65	24 V AC/DC, ~5 J	842 14C 405	104,00	842 54C 405	104,00
			110/120 V AC, ~5 J	842 13C 310	95,00	842 53C 310	95,00
230/240 V AC, ~5 J			842 13C 313	95,00	842 53C 313	95,00	
	DLG	LED Sabit Yanar Işık Turuncu, San, Kırmızı IP65	24 V AC/DC	827 10C 405	98,00	827 50C 405	98,00
			48 V AC/DC	827 10C 408	98,00	827 50C 408	98,00
			110/120 V AC	827 10C 310	101,00	827 50C 310	101,00
			230/240 V AC	827 10C 313	101,00	827 50C 313	101,00
		LED Sabit Yanar Işık Mavi, Şeffaf, Yeşil IP65	24 V AC/DC	827 10C 405	164,00	827 50C 405	164,00
			48 V AC/DC	827 10C 408	164,00	827 50C 408	164,00
			110/120 V AC	827 10C 310	164,00	827 50C 310	164,00
			230/240 V AC	827 10C 313	164,00	827 50C 313	164,00
	BLG	LED Flaş Işık Turuncu, San, Kırmızı IP65	24 V AC/DC	807 10C 405	106,00	807 50C 405	106,00
			48 V AC/DC	807 10C 408	106,00	807 50C 408	106,00
			110/120 V AC	807 10C 310	106,00	807 50C 310	106,00
			230/240 V AC	807 10C 313	106,00	807 50C 313	106,00
		LED Flaş Işık Mavi, Şeffaf, Yeşil IP65	24 V AC/DC	807 10C 405	186,00	807 50C 405	186,00
			48 V AC/DC	807 10C 408	186,00	807 50C 408	186,00
			110/120 V AC	807 10C 310	186,00	807 50C 310	186,00
			230/240 V AC	807 10C 313	186,00	807 50C 313	186,00
WIG	Bracket	Tüm "G" modelleri için				822 200 900	18,00
Renkler : C : 1=Turuncu; 2=Kırmızı; 4=Şeffaf; 5=Mavi; 6=Yeşil; 7=San							
Ledli Pano Aydınlatma Armatürü				Gri Gövde			
	ILL42	LED Sabit Işık Kabin Armatürü IP44	24-48 V AC/DC	805 100 405	136,00		
		LED Sabit Işık Kabin Armatürü ON -OF Siviçli - IP44	24-48 V AC/DC	805 110 405	144,00		
		LED Sabit Işık Kabin Armatürü IP44	110/120 - 230/240 V AC/DC	805 100 413	143,00		
		LED Sabit Işık Kabin Armatürü ON -OF Siviçli - IP44	110/120 - 230/240 V AC	805 110 413	151,00		



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)	Sip. No.	Fiyat(€)
Ø90mm				Taban Montajlı		Boru Montajlı	
	NES	LED Sabit / Yanıp Sönen Işık Turuncu, kırmızı, sarı	12 - 24 V AC/DC	440 10C 405	162,00	440 30C 405	176,00
			24 - 48 V AC/DC	440 10C 408	162,00	440 30C 408	176,00
			110 - 240 V AC/DC	440 10C 413	173,00	440 30C 413	181,00
	LED Sabit / Yanıp Sönen Işık Şeffaf, mavi, yeşil	12 - 24 V AC/DC	440 10C 405	181,00	440 30C 405	192,00	
		24 - 48 V AC/DC	440 10C 408	181,00	440 30C 408	192,00	
		110 - 240 V AC/DC	440 10C 413	188,00	440 30C 413	197,00	
	NFS	LED Çift Çakan Flaş Işık Turuncu, kırmızı, sarı	24 - 48 V AC/DC	442 10C 408	154,00	442 30C 408	164,00
			110 V AC	442 10C 310	154,00	442 30C 310	164,00
			240 V AC	442 10C 313	154,00	442 30C 313	164,00
	LED Çift Çakan Flaş Işık Şeffaf, mavi, yeşil	24 - 48 V AC/DC	442 10C 408	170,00	442 30C 408	178,00	
		110 V AC	442 10C 310	170,00	442 30C 310	178,00	
		240 V AC	442 10C 313	170,00	442 30C 313	178,00	
	NMS	LED 3 Renkli Sabit / Yanıp Sönen Işık sarı, kırmızı, yeşil	24 V AC/DC	441 100 405	184,00	441 300 405	196,00
			48 V AC/DC	441 100 408	184,00	441 300 408	196,00
			110/120 V AC	441 100 310	194,00	441 300 310	205,00
			230/240 V AC	441 100 313	194,00	441 300 313	205,00
						Direk Montaj Tabanı NPT 1/2"	
	NES	LED Sabit / Yanıp Sönen Işık Turuncu, kırmızı, sarı	12 - 24 V AC/DC			440 40C 405	176,00
			24 - 48 V AC/DC			440 40C 408	176,00
			110 - 240 V AC/DC			440 40C 413	181,00
	LED Sabit / Yanıp Sönen Işık Şeffaf, mavi, yeşil	12 - 24 V AC/DC			440 40C 405	192,00	
		24 - 48 V AC/DC			440 40C 408	192,00	
		110 - 240 V AC/DC			440 40C 413	197,00	
	NFS	LED Çift Çakan Flaş Işık Turuncu, kırmızı, sarı	24 - 48 V AC/DC			442 40C 408	164,00
			110 V AC			442 40C 310	164,00
			240 V AC			442 40C 313	164,00
	LED Çift Çakan Flaş Işık Şeffaf, mavi, yeşil	24 - 48 V AC/DC			442 40C 408	178,00	
		110 V AC			442 40C 310	178,00	
		240 V AC			442 40C 313	178,00	
	NMS	LED 3 Renkli Sabit / Yanıp Sönen Işık sarı, kırmızı, yeşil	24 V AC/DC			441 400 405	196,00
			48 V AC/DC			441 400 408	196,00
			110/120 V AC			441 400 310	205,00
			230/240 V AC			441 400 313	205,00
Ø90mm "Yüksek Performans"				Taban Montajlı		Boru Montajlı	
	NFS-HP	"Yüksek Performans" LED çakar lamba Turuncu, kırmızı, Şeffaf	24 - 48 V AC/DC	442 15C 408	186,00	442 35C 408	188,00
			110 - 240 V AC/DC	442 15C 413	213,00	442 35C 413	215,00
			24 - 48 V AC/DC	442 15C 408	190,00	442 35C 408	192,00
	NMS-HP	"Yüksek Performans" LED 3 Renkli Sabit / Yanıp Sönen Işık Sarı, kırmızı, yeşil	110 - 240 V AC/DC	442 15C 413	213,00	442 35C 413	215,00
			24 - 48 V AC/DC	441 150 408	222,00	441 350 408	224,00
			110 - 240 V AC/DC	441 150 413	235,00	441 350 413	237,00

Renkler : C : 1=Turuncu; 2=Kırmızı; 4=Şeffaf; 5=Mavi; 6=Yeşil; 7= Sarı










Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)	Sip. No.	Fiyat(€)
Ø90mm "Yüksek Performans"				Taban Montajlı		Boru Montajlı	
	NFS-HP	"Yüksek Performans" LED çakar lamba Turuncu, kırmızı, Şeffaf	24 - 48 V AC/DC			442 45C 408	188,00
			110 - 240 V AC/DC			442 45C 413	215,00
	NMS-HP	"Yüksek Performans" LED çakar lamba Mavi, yeşil	24 - 48 V AC/DC			442 45C 408	192,00
			110 - 240 V AC/DC			442 45C 413	215,00
	NMS-HP	"Yüksek Performans" LED 3 Renkli Sabit / Yanıp Sönen Işık Sarı, kırmızı, yeşil	24 - 48 V AC/DC			441 450 408	224,00
			110 - 240 V AC/DC			441 450 413	237,00
Ø90mm Aksesuarları				Siyah Gövde			
	WMS	Destek		817 200 900	18,00		
	MBK	Bağlama kiti	Boru yerleştirme için	819 201 900	13,00		
	MQS	Montaj düzlemi	UL için tip 4, 4X, 13	817 202 900	16,00		
	MGS	Manyetik destek		817 203 900	40,00		
	AKV	Bez kablo	M20x1,5	698 800 026	5,00		
	MMR	Plastik ayaklı alüminyum direk, siyah	50mm tüp uzunluğu	698 806 007	20,00		
			100mm tüp uzunluğu	698 806 008	24,00		
			250mm tüp uzunluğu	698 806 009	29,00		
			400mm tüp uzunluğu	698 806 010	40,00		
	MSR	Çinko ayaklı paslanmaz çelik di- rek, Elektrostatik toz boyalı, siyah	50mm tüp uzunluğu	698 806 021	26,00		
100mm tüp uzunluğu			698 806 022	28,00			
250mm tüp uzunluğu			698 806 023	36,00			
400mm tüp uzunluğu			698 806 024	45,00			
Ø75mm - "P" Serisi Kablolu Uyarı Işığı, Uzun Cam				Siyah Gövde			
	PCH	LED Sabit / Yanıp Sönen Işık IP67 - Ø75 mm. Turuncu, Sarı, Kırmızı	24 V AC/DC	860 50C 405	76,00		
			110/120 V AC	860 50C 310	82,00		
			230/240 V AC	860 50C 313	82,00		
	PCH	LED Sabit / Yanıp Sönen Işık IP67 - Ø75 mm. Mavi, Şeffaf, Yeşil	24 V AC/DC	860 50C 405	87,00		
			110/120 V AC	860 50C 310	92,00		
			230/240 V AC	860 50C 313	92,00		
	PFH	LED Çift Çakar Lamba IP67 - Ø75 mm. Turuncu, Sarı, Kırmızı	24 V AC/DC	860 51C 405	79,00		
			110/120 V AC	860 51C 310	85,00		
			230/240 V AC	860 51C 313	85,00		
	PFH	LED Çift Çakar Lamba IP67 - Ø75 mm. Mavi, Şeffaf, Yeşil	24 V AC/DC	860 51C 405	85,00		
			110/120 V AC	860 51C 310	90,00		
			230/240 V AC	860 51C 313	90,00		
	PMH	LED Sabit Işık - 3 Renkli IP67 - Ø75 mm. Yeşil, Sarı, Kırmızı	24 V AC/DC	860 550 405	140,00		
			110/120 V AC	860 550 310	145,00		
			230/240 V AC	860 550 313	145,00		
	PXH	Xenon Çakar Lamba - 5J IP67 - Ø75 mm. Kırmızı, Turuncu	230/240 V AC	860 52C 313	72,00		
			10-100 V DC/20-70 V AC	860 52C 410	76,00		

Renkler : C : 1=Turuncu; 2=Kırmızı; 4=Şeffaf; 5=Mavi; 6=Yeşil; 7=Sarı






Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)	Sip. No.	Fiyat(€)
Ø75mm - "P" Serisi Kablolu Uyarı Işığı, Kısa Cam				Siyah Gövde			
	PCL	LED Sabit / Yanıp Sönen Işık IP67 - Ø75 mm. Turuncu, Sarı, Kırmızı	24 V AC/DC	861 50C 405	60,00		
			110/120 V AC	861 50C 310	63,00		
			230/240 V AC	861 50C 313	63,00		
		LED Sabit / Yanıp Sönen Işık IP67 - Ø75 mm. Mavi, Şeffaf, Yeşil	24 V AC/DC	861 50C 405	68,00		
			110/120 V AC	861 50C 310	74,00		
			230/240 V AC	861 50C 313	74,00		
	PFL	LED Çift Çakar Lamba IP67 - Ø75 mm. Turuncu, Sarı, Kırmızı	24 V AC/DC	861 51C 405	69,00		
			110/120 V AC	861 51C 310	72,00		
			230/240 V AC	861 51C 313	70,00		
		LED Çift Çakar Lamba IP67 - Ø75 mm. Mavi, Şeffaf, Yeşil	24 V AC/DC	861 51C 405	75,00		
			110/120 V AC	861 51C 310	75,00		
			230/240 V AC	861 51C 313	75,00		
	PXL	Xenon Çakar Lamba - 2J IP67 - Ø75 mm. Kırmızı, Turuncu	230/240 V AC	861 52C 313	64,33		
			10-100 V DC/20-70 V AC	861 52C 410	67,43		
			Renkler : C : 1=Turuncu; 2=Kırmızı; 4=Şeffaf; 5=Mavi; 6=Yeşil; 7= Sarı				
Ø75mm - "P" Serisi Aksesuarları				Siyah Gövde			
	PVW	Dikey Montaj Dirseği		860 600 900	13,00		
	PMR	Boru montaj	100mm alüminyum tüp	860 702 900	29,00		
			250mm alüminyum tüp	860 703 900	31,00		
	XWR	direk montajlama tabanı için plastik ayaklı destek	XMR, YMR, ZMR, PMR için	900 600 900	18,00		
Ø75mm - "T" Serisi Kablolu Uyarı Işığı				Siyah Gövde			
	TDC	LED Sabit/Flaşlı Uyarı Işığı Turuncu, kırmızı, şeffaf, mavi, yeşil, sarı - IP66	24 V AC/DC	859 50C 405	63,00		
			110/120 V AC	859 50C 310	68,00		
			230/240 V AC	859 50C 313	68,00		
	TDF	LED Çoklu Çakan Uyarı Işığı Turuncu, kırmızı, şeffaf, mavi, yeşil, sarı - IP66	24 V AC/DC	859 51C 405	68,00		
			110/120 V AC	859 51C 310	72,00		
			230/240 V AC	859 51C 313	72,00		
	TLL	Sabit Uyarı Işığı Turuncu, kırmızı, şeffaf, mavi, yeşil, sarı - IP66	250 V AC/DC'a kadar	859 52C 900	18,00		
	TMW	Yatay mantajlama tabanı	Dahili montaj delikleri	859 500 900	16,00		
	TMF	Yatay mantajlama tabanı	Harici montaj delikleri	859 510 900	20,00		
	TNL	Yatay mantajlama tabanı	Yandan kablo girişli	859 515 900	42,00		
	TMV	Dikey mantajlama tabanı	Tek taraflı montaj için duvardan kablo girişli	859 520 900	24,00		
	TMR	Alüminyum tüp üzerinde direk ağzı ve plastik ayak	100mm	859 532 900	40,00		
			250mm	859 533 900	47,00		
	TNW	Direk tabanı	NPT1/2" direk montajı için	859 540 900	31,00		



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)	Sip. No.	Fiyat(€)
Ø75mm - "T" Serisi Aksesuarları				Siyah Gövde			
	TDE	Piezo Buzzer devamlı/kesikli ton, 100 dB - Ø75 - IP66	24 V AC/DC	859 560 405	69,00		
			110/120 V AC	859 560 310	71,00		
			230/240 V AC	859 560 313	71,00		
	TDK	Piezo Buzzer modül için başlık		859 560 000	8,00		
	TVS	Dikey montajlama için metal destek	TMW için, dikey Bez kablo M12x1,5	859 560 900	23,00		
	XWR	Direk montajı için plastik ayaklı destek	XMR, YMR, ZMR için	900 600 900	18,00		
	PV1	Koruyucu ağız	opsiyonel, Sadece taban ile bağlantılı TMW, TMF, TNL tipi	859 100 000	31,00		
Ø60mm - "U" Serisi Uyarı Işığı				Siyah Gövde			
	UDC	LED sabit/flash uyarı ışığı Turuncu, Kırmızı, şeffaf, mavi, yeşil, sarı Ø60 - IP66	24 V AC/DC	858 50C 405	47,00		
			110/120 V AC	858 50C 310	52,00		
			230/240 V AC	858 50C 313	52,00		
	UDF	LED çoklu çakan uyarı ışığı Turuncu, Kırmızı, şeffaf, mavi, yeşil, sarı Ø60 - IP66	24 V AC/DC	858 51C 405	52,00		
			110/120 V AC	858 51C 310	55,00		
			230/240 V AC	858 51C 313	55,00		
	ULL	Sabit uyarı ışığı Turuncu, Kırmızı, şeffaf, mavi, yeşil, sarı	250 V AC/DC'a kadar	858 52C 900	16,00		
	UMW	Yatay montajlama tabanı	Dahili montaj delikleri	858 500 900	16,00		
	UMF	Yatay montajlama tabanı	Harici montaj delikleri	858 510 900	20,00		
	UNL	Yatay montajlama tabanı	Yandan kablo girişli	858 515 900	42,00		
	UMV	Dikey montajlama tabanı	Tek taraflı montaj için duvardan kablo girişi	858 520 900	23,00		
	UMR	Alüminyum tüp üzerinde direk ağız ve plastik ayak	100mm	858 532 900	39,00		
			250mm	858 533 900	45,00		
	UNW	Direk tabanı	NPT1/2 için Direk montajı	858 540 900	29,00		
Ø60mm - "U" Serisi Uyarı Işığı Aksesuarları				Siyah Gövde			
	UVS	Dikey montajlama için metal destek	UMW için, dik montaj , bez kablo M12x1,5 kablo girişi aşağı-yukarı	858 550 900	21,00		
	XWR	Direk montajı için plastik ayaklı destek	XMR, YMR, ZMR için	900 600 900	18,00		
	PV1	Koruyucu ağız	opsiyonel, Sadece TMW, TMF, TNL tip tabanlarla bağlantılı	859 100 000	31,00		







Renkler : C : 1=Turuncu; 2=Kırmızı; 4=Şeffaf; 5=Mavi; 6=Yeşil; 7= Sarı



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)	Sip. No.	Fiyat(€)
Montaj kesim ölçüsü: Ø37mm - "T" Serisi - Yüksek Dayanıkl				Siyah Gövde			
	TDCP	Düzlem Montaj LED Sabit/Flaşör Uyarı Işığı turuncu, kırmızı, şeffaf, mavi, yeşil, sarı Ø75 - IP66	24 V AC/DC	859 57C 405	72,00		
			110/120 V AC	859 57C 310	79,00		
			230/240 V AC	859 57C 313	79,00		
	TDFP	Düzlem Montaj LED Çoklu Çakan Uyarı Işığı turuncu, kırmızı, şeffaf, mavi, yeşil, sarı Ø75 - IP66	24 V AC/DC	859 58C 405	79,00		
			110/120 V AC	859 58C 310	82,00		
			230/240 V AC	859 58C 313	82,00		
	TLLP	Düzlem Montaj Sabit Uyarı Işığı turuncu, kırmızı, şeffaf, mavi, yeşil, sarı Ø75 - IP66	250 V AC/DC'a kadar	859 59C 900	45,00		
Montaj kesim ölçüsü: Ø37mm - "U" Serisi - Yüksek Dayanıkl				Siyah Gövde			
	UDCP	Düzlem Montaj LED Sabit/Flaşör Uyarı Işığı turuncu, kırmızı, şeffaf, mavi, yeşil, sarı Ø60 - IP66	24 V AC/DC	858 57C 405	70,00		
			110/120 V AC	858 57C 310	77,00		
			230/240 V AC	858 57C 313	77,00		
	UDFP	Düzlem Montaj LED Çoklu Çakan Uyarı Işığı turuncu, kırmızı, şeffaf, mavi, yeşil, sarı Ø60 - IP66	24 V AC/DC	858 58C 405	77,00		
			110/120 V AC	858 58C 310	80,00		
			230/240 V AC	858 58C 313	80,00		
	ULLP	Düzlem Montaj Sabit Uyarı Işığı Turuncu, kırmızı, şeffaf, mavi, yeşil, sarı Ø60 - IP66	250 V AC/DC'a kadar	858 59C 900	43,00		
Montaj kesim ölçüsü: Ø22,5mm "I" Serisi				Gri Gövde		Siyah Gövde	
	IBL	LED Sabit/Flaşör Uyarı Işığı turuncu, sarı, kırmızı Ø65 mm - IP65	12 V AC/DC	802 10C 404	58,00	802 50C 404	58,00
			24 V AC/DC	802 10C 405	58,00	802 50C 405	58,00
			110/120 V AC	802 10C 310	60,00	802 50C 310	60,00
			230/240 V AC	802 10C 313	60,00	802 50C 313	60,00
		LED Sabit/Flaşör Uyarı Işığı mavi, şeffaf, yeşil Ø65 mm - IP65	12 V AC/DC	802 10C 404	87,00	802 50C 404	87,00
			24 V AC/DC	802 10C 405	87,00	802 50C 405	87,00
			110/120 V AC	802 10C 310	89,00	802 50C 310	89,00
			230/240 V AC	802 10C 313	89,00	802 50C 313	89,00
	IBM	LED Sabit/Flaşör Uyarı Işığı turuncu, sarı, kırmızı Ø45 mm - IP65	12 V AC/DC	801 10C 404	52,00	801 50C 404	52,00
			24 V AC/DC	801 10C 405	52,00	801 50C 405	52,00
			110/120 V AC	801 10C 310	53,00	801 50C 310	53,00
			230/240 V AC	801 10C 313	53,00	801 50C 313	53,00
		LED Sabit/Flaşör Uyarı Işığı mavi, şeffaf, yeşil Ø45 mm - IP65	12 V AC/DC	801 10C 404	77,00	801 50C 404	77,00
			24 V AC/DC	801 10C 405	77,00	801 50C 405	77,00
			110/120 V AC	801 10C 310	79,00	801 50C 310	79,00
			230/240 V AC	801 10C 313	79,00	801 50C 313	79,00

Renkler : C : 1=Turuncu; 2=Kırmızı; 4=Şeffaf; 5=Mavi; 6=Yeşil; 7= Sarı



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)	Sip. No.	Fiyat(€)
Montaj kesim ölçüsü: Ø22,5mm "I" Serisi				Gri Gövde		Siyah Gövde	
	IBS	LED Sabit/Flaşör Uyarı Işığı turuncu, sarı, kırmızı Ø30 mm - IP65	12 V AC/DC	800 10C 404	54,00	800 50C 404	54,00
			24 V AC/DC	800 10C 405	54,00	800 50C 405	54,00
			110/120 V AC	800 10C 310	55,00	800 50C 310	55,00
			230/240 V AC	800 10C 313	55,00	800 50C 313	55,00
		LED Sabit/Flaşör Uyarı Işığı mavi, şeffaf, yeşil Ø30 mm - IP65	12 V AC/DC	800 10C 404	56,00	800 50C 404	56,00
			24 V AC/DC	800 10C 405	56,00	800 50C 405	56,00
			110/120 V AC	800 10C 310	68,00	800 50C 310	68,00
			230/240 V AC	800 10C 313	68,00	800 50C 313	68,00
	ICL	LED Çoklu Çakar Uyarı Işığı turuncu, sarı, kırmızı Ø65 mm - IP65	24 V AC/DC	802 12C 405	61,00	802 52C 405	61,00
			110/120 V AC	802 12C 310	64,00	802 52C 310	64,00
			230/240 V AC	802 12C 313	64,00	802 52C 313	64,00
	ICM	LED Çoklu Çakar Uyarı Işığı turuncu, sarı, kırmızı Ø45 mm - IP65	24 V AC/DC	801 12C 405	56,00	801 52C 405	56,00
			110/120 V AC	801 12C 310	58,00	801 52C 310	58,00
			230/240 V AC	801 12C 313	58,00	801 52C 313	58,00
	ISS	LED Çakar Uyarı Işığı turuncu, sarı, kırmızı Ø30 mm - IP65	12 V AC/DC	800 11C 404	55,00	800 51C 404	55,00
			24 V AC/DC	800 11C 405	55,00	800 51C 405	55,00
			110/120 V AC/DC	800 11C 310	58,00	800 51C 310	58,00
			230/240 V AC/DC	800 11C 313	58,00	800 51C 313	58,00
	ISM	LED Çakar Uyarı Işığı turuncu, kırmızı, şeffaf mavi, yeşil, sarı Ø45 mm - IP65	12-24 V AC/DC	801 11C 405	71,00	801 51C 405	71,00
			110/120 V AC	801 11C 310	68,00	801 51C 310	68,00
			230/240 V AC	801 11C 313	68,00	801 51C 313	68,00
	ISL	LED Çakar Uyarı Işığı turuncu, sarı, kırmızı Ø65 mm - IP65	12-24 V AC/DC	802 11C 405	66,00	802 51C 405	66,00
			110/120 V AC	802 11C 310	63,00	802 51C 310	63,00
			230/240 V AC	802 11C 313	63,00	802 51C 313	63,00











Renkler : C : 1=Turuncu; 2=Kırmızı; 4=Şeffaf; 5=Mavi; 6=Yeşil; 7= Sarı



OPTIK SINYALLER





Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)	Sip. No.	Fiyat(€)
Montaj kesim ölçüsü: Ø22,5mm "I" Serisi				Gri Gövde		Siyah Gövde	
	IDL	LED Sabit Yanan Işık 2 Renkli: kırmızı, yeşil Ø65 mm - IP65	24 V AC/DC	802 226 405	61,00	802 626 405	61,00
			110/120 V AC	802 226 310	63,00	802 626 310	63,00
			230/240 V AC	802 226 313	63,00	802 626 313	63,00
	IDM	LED Sabit Yanan Işık 2 Renkli: kırmızı, yeşil Ø45 mm - IP65	24 V AC/DC	801 226 405	55,00	801 626 405	55,00
			110/120 V AC	801 226 310	56,00	801 626 310	56,00
			230/240 V AC	801 226 313	56,00	801 626 313	56,00
	IDS	LED Sabit Yanan Işık 2 Renkli: kırmızı, yeşil Ø65 mm - IP65	24 V AC/DC	800 226 405	53,00	800 626 405	53,00
	ITL	LED Sabit Yanan Işık 2 Renkli: kırmızı, yeşil Ø65 mm - IP65	24 V AC/DC	802 326 405	63,00	802 726 405	63,00
			110/120 V AC	802 326 310	64,00	802 726 310	64,00
			230/240 V AC	802 326 313	64,00	802 726 313	64,00
	ITM	LED Sabit Yanan Işık 2 Renkli: kırmızı, yeşil Ø45 mm - IP65	24 V AC/DC	801 326 405	56,00	801 726 405	56,00
			110/120 V AC	801 326 310	56,00	801 726 310	56,00
			230/240 V AC	801 326 313	56,00	801 726 313	56,00
	ITS	LED Sabit Yanan Işık 2 Renkli: kırmızı, yeşil Ø30 mm - IP65	24 V AC/DC	800 326 405	55,00	800 726 405	55,00
	IML	LED Sabit Yanan Işık 3 Renkli: sarı, kırmızı, yeşil Ø65 mm - IP67	24 V AC/DC	802 150 405	77,00	802 550 405	77,00
			110/120 V AC	802 150 310	82,00	802 550 310	82,00
			230/240 V AC	802 150 313	82,00	802 550 313	82,00
	IMM	LED Sabit Yanan Işık 3 Renkli: sarı, kırmızı, yeşil Ø45 mm - IP67	24 V AC/DC	801 150 405	71,00	801 550 405	71,00
	ADM30	Adaptör M30.5mm				812 500 900	10,00
	AR1	Anti rotation washer	5 pcs. paket			812 300 900	9,00
	WZ30	Rakor sıkma aparatı M2230mm				812 400 900	8,00



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)	Sip. No.	Fiyat(€)	
Z Serisi Çakan Flaşörlü				Gri Gövde				
	BZG	Çakan flaş ışık	24 V DC, turuncu	741 041 005	232,00			
			24 V DC, kırmızı	741 042 005	232,00			
			24 V DC, sarı	741 047 005	232,00			
			230/240 V AC, turuncu	741 031 313	200,00			
			230/240 V AC, kırmızı	741 032 313	200,00			
			230/240 V AC, sarı	741 037 313	200,00			
Ledli Flaşör				Kırmızı Gövde		Beyaz Gövde		
	BC1	Ledli Flaşör	24 V DC	C112 62C 005	55,00	C112 22C 005	55,00	
			Cam rengi C: 1, 2					
X B2 Serisi				Kırmızı Gövde		Beyaz Gövde		
	XB2	Zenon Ampulu	12 V DC, 2 J			D118 52C 004	30,00	
			24 V DC, 2 J			D118 52C 005	30,00	
			24 V AC, 2 J			D118 52C 305	30,00	
			230 V AC, 2 J			D118 52C 313	30,00	
			Lens rengi C: 1, 2, 4, 5, 6					
"K" serileri Q60mm						Siyah Gövde		
	WLK	Sabit yanan ışık	0-250 V AC	820 00C 900	8,00			
	BHW	Düz Tabana Montaj				820 520 900	12,00	
	BVW	Duvar Bağlantılı Ayak				820 530 900	14,00	

	FLK	Xzenon ampullü	12-24 V AC/DC, turuncu	840 001 405			55,00
			12-24 V AC/DC, kırmızı	840 002 405			55,00
			12-24 V AC/DC, sarı	840 007 405			55,00
			230 V AC, turuncu	840 001 313			48,00
			230 V AC, kırmızı	840 002 313			48,00
			230 V AC, sarı	840 007 313			48,00
	BHF	Taban bağlantı ayak				840 501 900	6,00
	BVF	Duvar bağlantı ayak				840 502 900	10,00

Renkler : C : 1=Turuncu; 2=Kırmızı; 4=Şeffaf; 5=Mavi; 6=Yeşil; 7=Sarı



Auer Signal

SİNYAL KULELERİ | SIGNAL TOWERS



Türkiye Distribütörü






| www.esen.com.tr










İKAZ KULELERİ





Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)
		<p>Önceden yapılandırılmış ECOmodul70 Sinyal Kuleleri 24 V AC/DC LED sabit ışık modülleri XDC 100mm alu-pole üzerinde plastik ayaklı direk montaj tabanı</p>			
	EC070- Q01	<p>XDC LED sabit ışık kırmızı XDC LED sabit ışık turuncu XDC LED sabit ışık yeşil 100mm alu-tüp/plastik ayaklı XMR direk tabanı</p>		EC070- Q01	132,00
	EC070- Q02	<p>XDC LED sabit ışık kırmızı XDC LED Sabit ışık yeşil 100mm alu-tube/plastik ayaklı XMR direk tabanı</p>		EC070- Q02	97,00
	EC070- Q05	<p>XDC LED sabit ışık kırmızı XDC LED sabit ışık turuncu XDC LED sabit ışık yeşil XDC LED sabit ışık mavi 100mm alu-tube/plastik ayaklı XMR direk tabanı</p>		EC070- Q05	170,00
	EC070- Q31	<p>XDE piezo buzzer DEVAMI ya da KESİKLİ ton XDC LED sabit ışık kırmızı XDC LED sabit ışık turuncu XDC LED sabit ışık yeşil 100mm alu-tube/plastik ayaklı XMR direk tabanı</p>		EC070- Q31	170,00
		<p>Önceden yapılandırılmış ECOmodul70 Sinyal Kuleleri 230/240 V AC LED sabit ışık modülleri XDC 100mm alu-pole üzerinde plastik ayaklı direk montaj tabanı</p>			
	EC070- Q81	<p>XDE piezo buzzer SÜREKLİ ya da KESİK ton XDC LED sabit ışık kırmızı XDC LED sabit ışık turuncu XDC LED sabit ışık yeşil 100mm alu-tube/plastik ayaklı XMR direk tabanı</p>		EC070- Q81	178,00



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)
Birbirinden ayrı olarak ayarlanabilir ECOmodul70 Sinyal kuleleri					
	XLL	Sabit yanar lamba Turuncu, Sarı, Kırmızı, Yeşil Mavi, Şeffaf - IP65	up to 250 V AC/DC	900 00C 900	14,00
	XDC	LED'li sabit yanar lamba Turuncu, Sarı, Kırmızı, Yeşil IP65	24 V AC/DC	900 01C 405	35,00
			110/120 V AC	900 01C 310	37,00
			230/240 V AC	900 01C 313	37,00
	XDC	LED'li sabit yanar lamba Mavi, Şeffaf IP65	24 V AC/DC	900 01C 405	38,00
			110/120 V AC	900 01C 310	42,00
			230/240 V AC	900 01C 313	42,00
	XDA	LED'li flaşörlü lamba Turuncu, Sarı, Kırmızı, Yeşil IP65	24 V AC/DC	900 02C 405	37,00
			110/120 V AC	900 02C 310	40,00
			230/240 V AC	900 02C 313	40,00
	XDA	LED'li flaşörlü lamba Mavi, Şeffaf IP65	24 V AC/DC	900 02C 405	42,00
			110/120 V AC	900 02C 310	43,00
			230/240 V AC	900 02C 313	43,00
	XDF	LED'li çakar lamba Turuncu, Sarı, Kırmızı, Yeşil IP65	24 V AC/DC	900 03C 405	38,00
			110/120 V AC	900 03C 310	42,00
			230/240 V AC	900 03C 313	42,00
	XDF	LED'li çakar lamba Mavi, Şeffaf IP65	24 V AC/DC	900 03C 405	43,00
			110/120 V AC	900 03C 310	45,00
			230/240 V AC	900 03C 313	45,00
"Yüksek Performans" – modelleri					
	XDC-HP	LED'li sabit yanar lamba "yüksek performans" Turuncu, Sarı, Kırmızı, Yeşil IP65	24 V AC/DC	900 05C 405	94,00
		LED'li sabit yanar lamba "yüksek performans" Mavi, Şeffaf IP65	24 V AC/DC	900 05C 405	122,00
	XDF-HP	LED'li çakar lamba "yüksek performans" Turuncu, Sarı, Kırmızı, Yeşil IP65	24 V AC/DC	900 06C 405	101,00
		LED'li çakar lamba "yüksek performans" Mavi, Şeffaf IP65	24 V AC/DC	900 06C 405	126,00
	XFF-HP	LED'li çoklu çakar lamba "yüksek performans" Turuncu, Sarı, Kırmızı, Yeşil IP65	24 V AC/DC	900 07C 405	104,00
		LED'li çoklu çakar lamba "yüksek performans" Mavi, Şeffaf IP65	24 V AC/DC	900 07C 405	130,00

900 07[↑] 405

Renkler : C : 1=Turuncu; 2=Kırmızı; 4=Şeffaf; 5=Mavi; 6=Yeşil; 7=Sarı



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)
	eco 70			Siyah Gövde	
	XDE	Piezo Buzzer Sürekli veya Kesik Kesik Ses 100 dB	24 V AC/DC	900 500 405	38,00
			110/120 V AC	900 500 310	40,00
			230/240 V AC	900 500 313	40,00
	XDZ	Piezo Buzzer Sürekli ve Kesik Kesik Ses Dıştan Ses Ayarlı 100 dB	24 V AC/DC	900 510 405	43,00
			110/120 V AC	900 510 310	45,00
			230/240 V AC	900 510 313	45,00
	XDM	Çok Sesli Siren 8 Farklı Ses Seçeneği Volume Ayarlı 100dB	24 V AC/DC	900 520 405	62,00
			110/120 V AC	900 520 310	67,00
			230/240 V AC	900 520 313	67,00
	XMW	Yatay Montaj Bağlantı Tabanı	içten montaj delikli	900 570 900	19,00
	XMS	Yatay Montaj Bağlantı Tabanı	hazır sabitleme vidalı	900 571 900	22,00
	XMF	Yatay Montaj Bağlantı Tabanı	dıştan montaj delikli	900 572 900	22,00
	XMV	Dikey Montaj Bağlantı Tabanı	tek taraflı	900 573 900	27,00
	XZV	Dikey Montaj Bağlantı Tabanı	çift taraflı	900 574 900	35,00
	XMR	Plastik Ayaklı Alüminyum Borulu Montaj Bağlantı Tabanı	100 mm	900 582 900	27,00
			250 mm	900 583 900	32,00
			400 mm	900 584 900	40,00
	XNW	Direk montaj tabanı	NPT 1/2" tel için	900 570 950	29,00
	XWR	Plastik Ayaklı Duvar Montaj Dirseği	XMR, YMR, ZMR için	900 600 900	18,00
	XSW	Civatalı Alüminyum Borulu Yatay Montaj Bağlantı Tabanı	100 mm	900 592 900	46,00
			250 mm	900 593 900	50,00
			400 mm	900 594 900	61,00
	XMU	Harici Boru Montajı İçin Taban	Ø 25mm dış borulara uyumludur	900 585 900	26,00



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
eco 70				Siyah Gövde		
	XSS	Dikey Montaj Bağlantı Tabanı	XSW, YSW, ZSW için	900 700 900		18,00
	XFR	Hızlı Bağlamak için Ayak Adaptörlü Alüminyum Borulu Montaj Tabanı	100 mm	900 562 900		75,00
			250 mm	900 563 900		78,00
			400 mm	900 564 900		90,00
	XEP	Taban Uzantısı100mm Boy	bütün tabanlara uygun	900 800 900		10,00
AKSESUARLAR			NET FİYAT			
	XIB	Gösterge Paneli	bütün tabanlara uygun	900 850 900		35,00
	LWW	Ampul Değişirme Aparatı	opsiyonlu	890 900 900		8,00
XMR direk montaj tabanları için malzemeler				Siyah Gövde		
	BDW	Yatay montaj için	Yatay montaj için	841 10T 900	841 50T 900	15,00
	BDV	Dikey montaj için	Dikey montaj için	841 11T 900	841 51T 900	23,00
	BDM	Mıknatıslı bağlantı kutusu	Manyetik montajlama için	841 12T 900	841 52T 900	45,00
	SKE	Vidalama seti	ECOmodul70/60/40 ve modulCOMPACT70 Sinyal kuleleri ile direk bağlantı için kullanılır	841 000 900		7,00

Bağlantı Kodları T : 1 = M20; 2 = NPT 1/2"



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)
		<p>Önceden yapılandırılmış ECOmodul60 Sinyal kuleleri 24 V AC/DC LED sabit ışık modülleri YDC 100mm alu-pole üzerinde plastik ayaklı direk montaj tabanı</p>			
	EC060-Q01	<p>YDC LED sabit ışık kırmızı YDC LED sabit ışık turuncu YDC LED sabit ışık yeşil 100mm alu-tube/plastik ayaklı YMR direk tabanı</p>		EC060-Q01	117,00
	EC060-Q02	<p>YDC LED sabit ışık kırmızı YDC LED sabit ışık yeşil 100mm alu-tube/plastik ayaklı YMR direk tabanı</p>		EC060-Q02	87,00
	EC060-Q05	<p>YDC LED sabit ışık kırmızı YDC LED sabit ışık turuncu YDC LED sabit ışık yeşil YDC LED sabit ışık mavi 100mm alu-tube/plastik ayaklı YMR direk tabanı</p>		EC060-Q05	149,00
	EC060-Q31	<p>YDE piezo buzzer SÜREKLİ ya da KESİKLİ ton YDC LED sabit ışık kırmızı YDC LED sabit ışık turuncu YDC LED sabit ışık yeşil 100mm alu-tube/plastik ayaklı YMR direk tabanı</p>		EC060-Q31	154,00
		<p>Önceden yapılandırılmış ECOmodul60 Sinyal Kuleleri 230/240 V AC LED sabit ışık modülleri YDC 100mm alu-pole üzerinde plastik ayaklı direk montaj tabanı</p>			
	EC060-Q81	<p>YDE piezo buzzer SÜREKLİ ya da KESİKLİ ton YDC LED sabit ışık kırmızı YDC LED sabit ışık turuncu YDC LED sabit ışık yeşil 100mm alu-tube/plastik ayaklı YMR direk tabanı</p>		EC060-Q81	161,00












Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
Bağımsız şekilde yapılandırılabilir ECOmodul60 Sinyal Kuleleri						
	YLL	Sabit Yanan Lamba Turuncu, Kırmızı, Şeffaf, Yeşil Mavi, Sarı - IP65	250 V AC/DC'a kadar	901 00C 900		13,00
	YDC	LED'li Sabit Yanan Lamba Turuncu, Sarı, Kırmızı, Yeşil IP65	24 V AC/DC	901 01C 405		30,00
			110/120 V AC	901 01C 310		32,00
			230/240 V AC	901 01C 313		32,00
		LED'li Sabit Yanan Lamba Mavi, Şeffaf IP65	24 V AC/DC	901 01C 405		32,00
			110/120 V AC	901 01C 310		34,00
			230/240 V AC	901 01C 313		34,00
	YDA	LED'li Flaşörlü Lamba Turuncu, Sarı, Kırmızı, Yeşil IP65	24 V AC/DC	901 02C 405		32,00
			110/120 V AC	901 02C 310		34,00
			230/240 V AC	901 02C 313		34,00
		LED'li Flaşörlü Lamba Mavi, Şeffaf IP65	24 V AC/DC	901 02C 405		34,00
			110/120 V AC	901 02C 310		35,00
			230/240 V AC	901 02C 313		35,00
	YDF	LED'li Çakar Lamba Turuncu, Sarı, Kırmızı, Yeşil IP65	24 V AC/DC	901 03C 405		34,00
			110/120 V AC	901 03C 310		35,00
			230/240 V AC	901 03C 313		35,00
		LED'li Çakar Lamba Mavi, Şeffaf IP65	24 V AC/DC	901 03C 405		35,00
			110/120 V AC	901 03C 310		37,00
			230/240 V AC	901 03C 313		37,00
"Yüksek performans" modelleri						
	YDC-HP	LED'li Sabit Yanan Lamba "Yüksek Performans" Turuncu, Sarı, Kırmızı, Yeşil IP65	24 V AC/DC	901 05C 405		78,00
		LED'li Sabit Yanan Lamba "Yüksek Performans" Mavi, Şeffaf IP65	24 V AC/DC	901 05C 405		104,00
	YFF-HP	LED'li Çoklu Çakar Lamba "Yüksek Performans" Turuncu, Sarı, Kırmızı, Yeşil IP65	24 V AC/DC	901 07C 405		85,00
		LED'li Çoklu Çakar Lamba "Yüksek Performans" Mavi, Şeffaf IP65	24 V AC/DC	901 07C 405		110,00



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)
	eco 60			Siyah Gövde	
	YDE	Piezo BuzzerSürekli veya Kesik Kesik Ses100 dB	24 V AC/DC	901 500 405	37,00
			110/120 V AC	901 500 310	38,00
			230/240 V AC	901 500 313	38,00
	YMW	Yatay Bağlantı Tabanı	Dahili montaj delikleri	901 570 900	18,00
	YMS	Yatay Bağlantı Tabanı	Önceden montajlanmış sabitleme vidaları	901 571 900	22,00
	YMF	Yatay Bağlantı Tabanı	Harici montaj delikleri	901 572 900	22,00
	YMC	Yatay montajlama için 5 direk entegreli M12 bağlayıcı taban	Harici montaj delikleri	901 572 911	58,00
		Dikey montajlama desteği (WYC)		901 573 910	29,00
	YMV	Dikey Bağlantı Tabanı	Tek taraf	901 573 900	26,00
	YZV	Dikey Bağlantı Tabanı	Çift taraf	901 574 900	34,00
	YMR	Plastik Ayaklı Alüminyum Borulu Montaj Bağlantı Tabanı	100 mm	901 582 900	27,00
			250 mm	901 583 900	32,00
			400 mm	901 584 900	42,00
	YNW	Direk montaj tabanı	NPT 1/2" tel için	901 570 950	26,00
	XWR	Plastik Ayaklı Duvar Bağlantı Dirseği	XMR, YMR, ZMR için	900 600 900	18,00
	YSW	Civatalı Alüminyum Borulu Yatay Montaj Bağlantı Tabanı	100 mm	901 592 900	46,00
			250 mm	901 593 900	48,00
			400 mm	901 594 900	59,00



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
	eco 60			Siyah Gövde		
	XSS	Dikey Bağlantı Tabanı	XSW, YSW, ZSW için	900 700 900		18,00
	YFR	Hızlı Bağlamak için Ayak Adaptörlü Alüminyum Borulu Montaj Tabanı	100 mm	901 562 900		74,00
			250 mm	901 563 900		77,00
			400 mm	901 564 900		90,00
	YEP	Taban Uzantısı100mm Boy	Tüm tabanlara uygun	901 800 900		9,00
		AKSESUARLAR	NET FİYAT			
	XIB	Gösterge Paneli	bütün tabanlara uygun	900 850 900		35,00
	LWW	Ampul Değişirme Aparatı	opsiyonlu	890 900 900		8,00
	XMR Direk montaj tabanı için malzemeler			Siyah Gövde		
	BDW	Yatay montaj için	Yatay montajlama için		841 50T 900	15,00
	BDV	Dikey montaj için	Dikey montajlama için		841 51T 900	23,00
	BDM	Mıknatıslı bağlantı kutusu	Manyetik montajlama için		841 52T 900	45,00
	SKE	Vidalama seti	ECOmodul70/60/40 ve modulCOMPACT70 Sinyal kuleleri ile bağlantılı direk bağlantı kutuları için kullanılır	841 000 900		7,00

Bağlantı Kodları T : 1 = M20; 2 = NPT 1/2"; 3 = PG 16



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)
		<p>Önceden yapılandırılmış ECOMODUL40 Sinyal kuleleri 24 V AC/DC LED sabit ışık modülleri ZDC 100mm alu-pole üzerinde plastik ayaklı direk montaj tabanı</p>			
	EC040-Q01	<p>ZDC LED sabit ışık kırmızı ZDC LED sabit ışık turuncu ZDC LED sabit ışık yeşil 100mm alu-tube/plastik ayaklı ZMR direk tabanı</p>		EC040-Q01	108,00
	EC040-Q02	<p>ZDC LED sabit ışık kırmızı ZDC LED sabit ışık yeşil 100mm alu-tube/plastik ayaklı ZMR direk tabanı</p>		EC040-Q02	81,00
	EC040-Q05	<p>ZDC LED sabit ışık kırmızı ZDC LED sabit ışık turuncu ZDC LED sabit ışık yeşil ZDC LED sabit ışık mavi 100mm alu-tube/plastik ayaklı ZMR direk tabanı</p>		EC040-Q05	136,00
	EC040-Q31	<p>ZDE piezo buzzer DEVAMLI ya da KESİKLİ ton ZDC LED sabit ışık kırmızı ZDC LED sabit ışık turuncu ZDC LED sabit ışık yeşil 100mm alu-tube/plastik ayaklı ZMR direk tabanı</p>		EC040-Q31	145,00
		<p>Önceden yapılandırılmış ECOMODUL40 Sinyal Kuleleri 230/240 V AC LED sabit ışık modülleri ZDC 100mm alu-pole üzerinde plastik ayaklı direk montaj tabanı</p>			
	EC040-Q81	<p>ZDE piezo buzzer DEVAMLI ya da KESİKLİ ton ZDC LED sabit ışık kırmızı ZDC LED sabit ışık turuncu ZDC LED sabit ışık yeşil 100mm alu-tube/plastik ayaklı ZMR direk tabanı</p>		EC040-Q81	150,00



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
Birbirinden bağımsız yapılandırılabilir ECOmodul40 Sinyal Kuleleri						
	ZLL	Sabit Yanan Lamba Turuncu, Kırmızı, Şeffaf, Yeşil Mavi, Sarı - IP65	250 V AC/DC' a kadar	902 00C 900		11,00
	ZDC	LED'li Sabit Yanan Lamba Turuncu, Sarı, Kırmızı, Yeşil IP65	24 V AC/DC	902 01C 405		27,00
			110/120 V AC	902 01C 310		28,00
			230/240 V AC	902 01C 313		28,00
		LED'li Sabit Yanan Lamba Mavi, Şeffaf IP65	24 V AC/DC	902 01C 405		28,00
			110/120 V AC	902 01C 310		30,00
			230/240 V AC	902 01C 313		30,00
	ZDA	LED'li Flaşörlü Lamba Turuncu, Sarı, Kırmızı, Yeşil IP65	24 V AC/DC	902 02C 405		28,00
			110/120 V AC	902 02C 310		30,00
			230/240 V AC	902 02C 313		30,00
		LED'li Flaşörlü Lamba Mavi, Şeffaf IP65	24 V AC/DC	902 02C 405		30,00
			110/120 V AC	902 02C 310		32,00
			230/240 V AC	902 02C 313		32,00
	ZDF	LED'li Çakar Lamba Turuncu, Sarı, Kırmızı, Yeşil IP65	24 V AC/DC	902 03C 405		30,00
			110/120 V AC	902 03C 310		32,00
			230/240 V AC	902 03C 313		32,00
		LED'li Çakar Lamba Mavi, Şeffaf IP65	24 V AC/DC	902 03C 405		32,00
			110/120 V AC	902 03C 310		34,00
			230/240 V AC	902 03C 313		34,00
	ZFF	LED'li Çoklu Çakar Lamba Turuncu, Sarı, Kırmızı, Yeşil IP65	24 V AC/DC	902 04C 405		34,00
			110/120 V AC	902 04C 310		36,00
			230/240 V AC	902 04C 313		36,00
		LED'li Çoklu Çakar Lamba Mavi, Şeffaf IP65	24 V AC/DC	902 04C 405		36,00
			110/120 V AC	902 04C 310		38,00
			230/240 V AC	902 04C 313		38,00

902 04C 405













Renkler : C : 1=Turuncu; 2=Kırmızı; 4=Şeffaf; 5=Mavi; 6=Yeşil; 7=Sarı



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
	eco 40				Siyah Gövde	
	ZDE	Piezo Buzzer Sürekli veya Kesik Kesik Ses85 dB	24 V AC/DC	902 500 405		37,00
			110/120 V AC	902 500 310		39,00
			230/240 V AC	902 500 313		39,00
	ZMW	Yatay Bağlantı Tabanı	içten montaj delikli	902 570 900		18,00
	ZMS	Yatay Bağlantı Tabanı	hazır sabitleme vidalı	902 571 900		21,00
	ZMF	Yatay Bağlantı Tabanı	dıştan montaj delikli	902 572 900		21,00
	ZMC	Yatay montajlama için 5 direk entegreli M12 bağlayıcı taban	Harici montaj delikleri	902 572 911		48,00
	WZC	Dikey montajlama için metal destek (modul70, ZMC)		200 550 900		29,00
	ZMV	Dikey Bağlantı Tabanı	Tek taraf	902 573 900		27,00
	ZZV	Dikey Bağlantı Tabanı	Çift taraf	902 574 900		34,00
	ZMR	Plastik Ayaklı Alüminyum Borulu Montaj Bağlantı Tabanı	100 mm	902 582 900		27,00
			250 mm	902 583 900		31,00
			400 mm	902 584 900		40,00
	ZNW	Direk montaj tabanı	NPT 1/2" tel için	902 570 950		22,00
	XWR	Direk montajı için plastik ayaklı destek	XMR, YMR, ZMR için	900 600 900		18,00



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
	eco 40				Siyah Gövde	
	ZSW	Civatalı Alüminyum Borulu Yatay Montaj Bağlantı Tabanı	100 mm	902 592 900		45,00
			250 mm	902 593 900		47,00
			400 mm	902 594 900		59,00
	XSS	Dikey Bağlantı Tabanı	XSW, YSW, ZSW için	900 700 900		18,00
	ZFR	Hızlı Bağlamak için Ayak Adaptörlü Alüminyum Borulu Montaj Tabanı	100 mm	902 562 900		46,00
			250 mm	902 563 900		48,00
			400 mm	902 564 900		61,00
	ZEP	Taban Uzantısı 100mm Boy	Tüm tabanlara uygun	902 800 900		9,00
		AKSESUARLAR	NET FİYAT			
	XIB	Gösterge Paneli	bütün tabanlara uygun	900 850 900		35,00
	LWW	Ampul Değişirme Aparatı	opsiyonlu	890 900 900		8,00
	XMR direk montaj tabanı için malzemeler			Siyah Gövde		
	BDW	Yatay montaj için	Yatay montajlama için		841 50T 900	15,00
	BDV	Dikey montaj için	Dikey montajlama için		841 51T 900	23,00
	BDM	Mıknatıslı bağlantı kutusu	Manyetik montajlama için		841 52T 900	45,00
	SKE	Vidalama seti	ECOmodul70/60/40 ve modulCOMPACT70 Sinyal kuleleri ile bağlantılı direk bağlantı kutuları için kullanılır	841 000 900		7,00



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
Modul Signal 70				Gri Gövde	Siyah Gövde	
	SLL	Sabit yanan ışık modülü Çap70 IP65	250 V AC/DC'a kadar	210 10C 900	210 50C 900	19,00
	SLB	Yanıp sönen ışık modülü 70 mm IP65	12-24 V AC/DC	220 10C 405	220 50C 405	38,00
			110/120 V AC	220 10C 310	220 50C 310	40,00
			230/240 V AC	220 10C 313	220 50C 313	40,00
	SLF	Çakan-Flaş ışık modülü 70mm IP65	12-24 V AC/DC	230 10C 405	230 50C 405	72,00
			110/120 V AC	230 10C 310	230 50C 310	57,00
			230/240 V AC	230 10C 313	230 50C 313	57,00
	SDC	LED'li ışık modülü 70mm Sabit yanan Turuncu, Sarı, Kırmızı IP65	12 V AC/DC	211 10C 404	211 50C 404	49,00
			24 V AC/DC	211 10C 405	211 50C 405	49,00
			110/120 V AC	211 10C 310	211 50C 310	52,00
			230/240 V AC	211 10C 313	211 50C 313	52,00
	LED'li ışık modülü 70 mm Sabit yanan Mavi, Şeffaf, Yeşil IP65	12 V AC/DC	211 10C 404	211 50C 404	57,00	
		24 V AC/DC	211 10C 405	211 50C 405	57,00	
		110/120 V AC	211 10C 310	211 50C 310	62,00	
		230/240 V AC	211 10C 313	211 50C 313	62,00	
	SDA	LED'li yanıp sönen İkaz ışık 70mm Turuncu, Sarı, Kırmızı IP65	12 V AC/DC	221 10C 404	221 50C 404	50,00
			24 V AC/DC	221 10C 405	221 50C 405	50,00
			110/120 V AC	221 10C 310	221 50C 310	54,00
			230/240 V AC	221 10C 313	221 50C 313	54,00
	LED'li yanıp sönen İkaz ışık 70mm Mavi, Şeffaf, Yeşil IP65	12 V AC/DC	221 10C 404	221 50C 404	59,00	
		24 V AC/DC	221 10C 405	221 50C 405	59,00	
		110/120 V AC	221 10C 310	221 50C 310	60,00	
		230/240 V AC	221 10C 313	221 50C 313	60,00	
	SDR	LED'li Dönen Işık Modülü 70mm Turuncu, Sarı, Kırmızı IP65	12 V AC/DC	231 10C 404	231 50C 404	52,00
			24 V AC/DC	231 10C 405	231 50C 405	52,00
			110/120 V AC	231 10C 310	231 50C 310	54,00
			230/240 V AC	231 10C 313	231 50C 313	54,00
	LED'li Dönen Işık Modülü 70mm Mavi, Şeffaf, Yeşil IP65	12 V AC/DC	231 10C 404	231 50C 404	59,00	
		24 V AC/DC	231 10C 405	231 50C 405	59,00	
		110/120 V AC	231 10C 310	231 50C 310	60,00	
		230/240 V AC	231 10C 313	231 50C 313	60,00	

902 04C 405




Renkler : C : 1=Turuncu; 2=Kırmızı; 4=Şeffaf; 5=Mavi; 6=Yeşil; 7= Sarı














Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)	
Modül Signal 70				Gri Gövde	Siyah Gövde		
	SLP	Sabit ışık-Buzzer li kombine modül DIP switch ses ayarlı 88-107 dB IP65	12 V AC/DC	250 10C 404	250 50C 404	44,00	
			24 V AC/DC	250 10C 405	250 50C 405	44,00	
			110/120 V AC	250 10C 310	250 50C 310	46,00	
			230/240 V AC	250 10C 313	250 50C 313	46,00	
	SLD	Sabit ışık-Buzzer li kombine modül Harici dıştan ses ayarlı 88-107 dB IP65	12 V AC/DC	212 10C 404	212 50C 404	43,00	
			24 V AC/DC	212 10C 405	212 50C 405	43,00	
			110/120 V AC	212 10C 310	212 50C 310	46,00	
			230/240 V AC	212 10C 313	212 50C 313	46,00	
	SBP	Yanıp sönen ışık Buzzer li Kombine Modül 88-107 dB IP65	12 V AC/DC	260 10C 404	260 50C 404	54,00	
			24 V AC/DC	260 10C 405	260 50C 405	54,00	
			110/120 V AC	260 10C 310	260 50C 310	57,00	
			230/240 V AC	260 10C 313	260 50C 313	57,00	
	SFP	Xzenon lu Çakan Işık Kombine Modül Buzzer li 88-107 dB IP65	12 V AC/DC	270 10C 404	270 50C 404	87,00	
			24 V AC/DC	270 10C 405	270 50C 405	87,00	
			110/120 V AC	270 10C 310	270 50C 310	84,00	
			230/240 V AC	270 10C 313	270 50C 313	84,00	
	SCP	LED'li sabit ışık buzzer li Kombine modül 88-107 dB Turuncu, Sarı, Kırmızı IP65	12 V AC/DC	251 10C 404	251 50C 404	67,00	
			24 V AC/DC	251 10C 405	251 50C 405	67,00	
			110/120 V AC	251 10C 310	251 50C 310	70,00	
			230/240 V AC	251 10C 313	251 50C 313	70,00	
			LED'li sabit ışık buzzer li Kombine modül 88-107 dB Mavi, Şeffaf, Yeşil IP65	12 V AC/DC	251 10C 404	251 50C 404	75,00
				24 V AC/DC	251 10C 405	251 50C 405	75,00
				110/120 V AC	251 10C 310	251 50C 310	78,00
				230/240 V AC	251 10C 313	251 50C 313	78,00
	SAP	LED'li yanıp sönen İkaz ışık Buzzer li 88-107 dB Turuncu, Sarı, Kırmızı IP65	12 V AC/DC	261 10C 404	261 50C 404	67,00	
			24 V AC/DC	261 10C 405	261 50C 405	67,00	
			110/120 V AC	261 10C 310	261 50C 310	70,00	
			230/240 V AC	261 10C 313	261 50C 313	70,00	
			LED'li yanıp sönen İkaz ışık Buzzer li 88-107 dB Mavi, Şeffaf, Yeşil IP65	12 V AC/DC	261 10C 404	261 50C 404	72,00
				24 V AC/DC	261 10C 405	261 50C 405	72,00
				110/120 V AC	261 10C 310	261 50C 310	77,00
				230/240 V AC	261 10C 313	261 50C 313	77,00
	SRP	LED'li Dönen Işık Buzzer li Kombine modül 88-107 dB Turuncu, Sarı, Kırmızı IP65	12 V AC/DC	271 10C 404	271 50C 404	67,00	
			24 V AC/DC	271 10C 405	271 50C 405	67,00	
			110/120 V AC	271 10C 310	271 50C 310	70,00	
			230/240 V AC	271 10C 313	271 50C 313	70,00	
			LED'li Dönen Işık Buzzer li Kombine modül 88-107 dB Mavi, Şeffaf, Yeşil IP65	12 V AC/DC	271 10C 404	271 50C 404	72,00
				24 V AC/DC	271 10C 405	271 50C 405	72,00
				110/120 V AC	271 10C 310	271 50C 310	77,00
				230/240 V AC	271 10C 313	271 50C 313	77,00



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)	
	Modul Signal 70			Gri Gövde	Siyah Gövde		
	SDE	Piezo Buzzer Modülü daimi-Süreklil /kesik kesik ses DIP switch ayarlı88-107dB IP65	12 V AC/DC	247 100 404	247 500 404	38,00	
			24 V AC/DC	247 100 405	247 500 405	38,00	
			110/120 V AC	247 100 310	247 500 310	40,00	
			230/240 V AC	247 100 313	247 500 313	40,00	
	SDZ	Piezo Buzzer Modülü daimi-Süreklil / kesik kesik ses harici dıştan ayarlı 88-107dB IP 65	12 V AC/DC	248 100 404	248 500 404	42,00	
			24 V AC/DC	248 100 405	248 500 405	42,00	
			110/120 V AC	248 100 310	248 500 310	44,00	
			230/240 V AC	248 100 313	248 500 313	44,00	
	SPE	Piezo Buzzer Modülü daimi-süreklil / Kesik kesik ses DIP switch ses ayarlı 88 107dB IP54	12 V AC/DC	243 100 404	243 500 404	36,00	
			24 V AC/DC	243 100 405	243 500 405	36,00	
			110/120 V AC	243 100 310	243 500 310	37,00	
			230/240 V AC	243 100 313	243 500 313	37,00	
	SPZ	Piezo Buzzer Modülü daimi-süreklil / Kesik kesik ses harici Dıştan ayarlı 88 107 dB IP54	12 V AC/DC	244 100 404	244 500 404	38,00	
			24 V AC/DC	244 100 405	244 500 405	38,00	
			110/120 V AC	244 100 310	244 500 310	39,00	
			230/240 V AC	244 100 313	244 500 313	39,00	
	STE	15 değişik elektronik ses modülü DIP switch ayarlı 88-107 dB IP54	12-24 V AC/DC	241 100 405	241 500 405	96,00	
				110/120 V AC	241 100 310	241 500 310	96,00
				230/240 V AC	241 100 313	241 500 313	96,00
	STZ	15 Değişik elektronik ses modülü harici dıştan ayarlı 88-107dB IP 65	12-24 V AC/DC	242 100 405	242 500 405	98,00	
				110/120 V AC	242 100 310	242 500 310	99,00
				230/240 V AC	242 100 313	242 500 313	99,00
	BAZ	AS-Ara yüz modülü	31 slaves/4 modül		280 500 510	110,00	
			62 slaves/3 modül		280 500 000	110,00	
			62 slaves/4 modül		280 500 100	110,00	





Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
Modul Signal 70				Gri Gövde	Siyah Gövde	
	BMW	Yatay montaj Bağlantı tabanı	M20	200 100 900	200 500 900	20,00
	BNW	Yatay montaj bağlantı tabanı	NPT 1/2"	200 130 900	200 530 900	20,00
	BMV	Dikey montaj bağlantı tabanı		200 200 900	200 600 900	27,00
	BMR	Alüminyum tüp üzerinde plastik ayaklı direk monte tabanı	50 mm	200 301 900	200 701 900	32,00
			100 mm	200 302 900	200 702 900	32,00
			250 mm	200 303 900	200 703 900	36,00
			400 mm	200 304 900	200 704 900	36,00
	BSR	Paslanmaz çelik tüp üzerinde çinko döküm kaplamalı direk monte tabanı	50 mm	200 311 900	200 711 900	48,00
			100 mm	200 312 900	200 712 900	49,00
			250 mm	200 313 900	200 713 900	57,00
			400 mm	200 314 900	200 714 900	65,00
	BWS	Yatay monteleme için alüminyum tüp üzerinde vidalı direk monte tabanı	50 mm	200 331 900	200 731 900	46,00
			100 mm	200 332 900	200 732 900	48,00
			250 mm	200 333 900	200 733 900	52,00
			400 mm	200 334 900	200 734 900	62,00
	BSS	Dikey monteleme seti	BWS' için	200 400 900	200 800 900	20,00
	BFR	Hızlı monteleme için ayak adaptörlü alüminyum tüp üzerinde direk monte tabanı	100 mm	200 342 900	200 742 900	77,00
			250 mm	200 343 900	200 743 900	80,00
			400 mm	200 344 900	200 744 900	87,00
BMR direk monteleme tabanı için malzemeler				Gri Gövde	Siyah Gövde	
	BDW	Yatay montaj için	Yatay montajlama için		841 50T 900	17,00
	BDV	Dikey montaj için	Dikey montajlama için		841 51T 900	25,00
	BDM	Mıknatıslı bağlantı kutusu	manyetik montajlama için		841 52T 900	47,00

Bağlantı Kodları T : 1 = M20; 2 = NPT 1/2"; 3 = PG 16



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
Modul Signal 50						
	VLL	Sabit yanar ışık modülü Ø50 mm - Ba 15 D Ampullu Turuncu, Kırmızı, Şeffaf, Mavi, Yeşil, Sarı - IP65	250 V AC/DC' a kadar	750 00C 900		14,00
	VLB	Yanıp sönen ışık modülü Ø50 mm - Ba 15 D Ampullu Turuncu, Kırmızı, Şeffaf, Mavi, Yeşil, Sarı - IP65	12-24 V AC/DC	760 00C 405		27,00
			110/120 V AC	760 00C 310		30,00
			230/240 V AC	760 00C 313		30,00
	VDC	Sabit yanar LED Ø50 mm - IP65 Turuncu, Kırmızı, Sarı, Yeşil	24 V AC/DC	751 00C 405		42,00
			110/120 V AC	751 00C 310		45,00
			230/240 V AC	751 00C 313		45,00
		Sürekli ışık LED Ø50 mm - IP65 Şeffaf, Mavi	24 V AC/DC	751 00C 405		50,00
			110/120 V AC	751 00C 310		53,00
			230/240 V AC	751 00C 313		53,00
	VDA	Yanıp sönen LED ışık Modülü Ø50 mm Turuncu, Kırmızı, Şeffaf, Mavi, Yeşil, Sarı - IP65	24 V AC/DC	761 00C 405		50,00
			110/120 V AC	761 00C 310		53,00
			230/240 V AC	761 00C 313		53,00
	VDF	Yanıp sönen LED Turuncu, Kırmızı, Şeffaf, Mavi, Yeşil, Sarı - IP65	24 V AC/DC	771 00C 405		53,00
			110/120 V AC	771 00C 310		56,00
			230/240 V AC	771 00C 313		56,00
	VFF	Çoklu yanıp sönen ışık LED Ø50 mm Turuncu, Kırmızı, Şeffaf, Mavi, Yeşil, Sarı - IP65	24 V AC/DC	772 00C 405		54,00
			110/120 V AC	772 00C 310		57,00
			230/240 V AC	772 00C 313		57,00
	VLF	X Zenon ampullu Çakan ışık modülü Ø50mm Turuncu, Kırmızı, Şeffaf, Mavi, Yeşil, Sarı - IP65	12-24 V AC/DC	770 00C 405		54,00
			110/120 V AC	770 00C 310		45,00
			230/240 V AC	770 00C 313		45,00
				Gri Gövde	Siyah Gövde	
	VDE	piezo Buzzer modül DIPswitch ayarlı Sürekli yada kesik kesik Ø50 mm - IP65 103dB	12 V AC/DC	781 100 404	781 500 404	35,00
			24 V AC/DC	781 100 405	781 500 405	35,00
			110/120 V AC	781 100 310	781 500 310	37,00
			230/240 V AC	781 100 313	781 500 313	37,00
	VDZ	piezo Buzzer modül DIPswitch dışardan ayarlı Sürekli yada kesik kesik Ø50 mm - IP65 103dB	12 V AC/DC	782 100 404	782 500 404	40,00
			24 V AC/DC	782 100 405	782 500 405	40,00
			110/120 V AC	782 100 310	782 500 310	42,00
			230/240 V AC	782 100 313	782 500 313	42,00



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
Modul Signal 50				Gri Gövde	Siyah Gövde	
	VMW	Yatay montaj bağlantı tabanı		790 120 900	790 520 900	18,00
	VNW	Yatay montaj bağlantı tabanı		790 130 900	790 530 900	18,00
	VMV	Dikey montaj bağlantı tabanı		790 140 900	790 540 900	22,00
	VMR	Plastik ayaklı alüminyum borulu montaj bağlantı tabanı	50 mm	790 141 900	790 541 900	28,00
			100 mm	790 142 900	790 542 900	29,00
			250 mm	790 143 900	790 543 900	32,00
			400 mm	790 144 900	790 544 900	35,00
	VSR	Çinko ayaklı paslanmaz çelik borulu özel toz boyalı montaj bağlantı tabanı	50 mm	790 151 900	790 551 900	46,00
			100 mm	790 152 900	790 552 900	51,00
			250 mm	790 153 900	790 553 900	59,00
			400 mm	790 154 900	790 554 900	62,00
	VSW	Metal ayaklı alüminyum boru montajlı bağlantı tabanı	50 mm	790 171 900	790 571 900	42,00
			100 mm	790 172 900	790 572 900	46,00
			250 mm	790 173 900	790 573 900	51,00
			400 mm	790 174 900	790 574 900	59,00
	BSS	dikey montaj bağlantı kit'i	VSW' için	200 400 900	200 800 900	18,00
				Gri Gövde	Siyah Gövde	
	VFR	Hızlı bağlantı için ayak adaptörlü alüminyum borulu bağlantı tabanı	100 mm	790 182 900	790 582 900	73,00
			250 mm	790 183 900	790 583 900	75,00
			400 mm	790 184 900	790 584 900	78,00
	SIC	Vidalama güvenlik seti		700 000 900		3,00
VMR direk monte tabanı için malzemeler				Gri Gövde	Siyah Gövde	
	BDW	Yatay montaj için	Yatay montajlama için		841 50T 900	15,00
	BDV	Dikey montaj için	Dikey montajlama için		841 51T 900	23,00
	BDM	Mıknatıslı bağlantı kutusu	manyetik montajlama için		841 52T 900	45,00

Bağlantı Kodları T : 1 = M20; 2 = NPT 1/2"; 3 = PG 16








770 00C 313

Renkler : C : 1=Turuncu; 2=Kırmızı; 4=Şeffaf; 5=Mavi; 6=Yeşil; 7=Sarı



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
<p>Önceden yapılandırılmış modulCOMPACT70 sinyal kuleleri 24 V AC/DC LED sabit ışık modülleri DLL Ana Renk siyah 1m UL-kablo ile kablolu 100mm alu-pole üzerinde plastik ayaklı direk montaj tabanı</p>						
	C70-Q02	DLL LED Sabit yanar Kırmızı DLL LED Sabit yanar Yeşil DMR 100mm direk tabanı	C70P1C1B24L6L2	C70-Q02		115,00
	C70-Q01	DLL LED Sabit yanar Kırmızı DLL LED Sabit Turuncu DLL LED Sabit yanar Yeşil DMR 100mm direk tabanı	C70P1C1B24L6L1L2	C70-Q01		135,00
	C70-Q07	DLL LED Sabit yanar Kırmızı DLL LED Sabit yanar Sarı DLL LED Sabit yanar Yeşil DMR 100mm direk tabanı	C70P1C1B24L6L7L2	C70-Q07		135,00
	C70-Q41	DDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ DLL LED sabit yanar Kırmızı DLL LED sabit yanar Turuncu DLL LED sabit yanar Yeşil DMR 100mm direk tabanı.	C70P1C1B24L6L1L2DZ	C70-Q41		170,00
<p>Önceden yapılandırılmış modulCOMPACT70 sinyal kuleleri 24 V AC/DC LED sabit ışık modülü DLL Ana renk Siyah 1m UL-kablolu 100m alu-pole üzerinde yatay montajlama için vidalı direk montaj tabanı</p>						
	C70-Q602	DLL LED sabit ışık Kırmızı DLL LED sabit ışık Yeşil DSW 100mm direk tabanı	C70T1C1B24L6L2	C70-Q602		140,00
	C70-Q601	DLL LED sabit ışık Kırmızı DLL LED sabit ışık Turuncu DLL LED sabit ışık Yeşil DSW 100mm direk tabanı	C70T1C1B24L6L1L2	C70-Q601		160,00
	C70-Q607	DLL LED sabit ışık Kırmızı DLL LED sabit ışık Sarı DLL LED sabit ışık Yeşil DSW 100mm direk tabanı	C70T1C1B24L6L7L2	C70-Q607		160,00
	C70-Q641	DDZ buzzer SAYAN/NABIZLI DLL LED sabit ışık Kırmızı DLL LED sabit ışık Turuncu DLL LED sabit ışık Yeşil DSW 100mm direk tabanı	C70T1C1B24L6L1L2DZ	C70-Q641		190,00
	BSS	Dikey monteleme seti	DSW için	200 400 900	200 800 900	18,00



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
Individually configurable modulCOMPACT70 Signal Towers Minimum order quantity: 10 pcs.						
	DLL	LED'lı sabit yanan ışık modülü IP65	Turuncu / San / Kırmızı	L1/L2/L7	L1/L2/L7	24,00
			Yeşil / Şeffaf / Mavi	L6/L4/L5	L6/L4/L5	
	DLB	LED'lı çakar ışık modülü IP65	Turuncu / San / Kırmızı	B1/B2/B7	B1/B2/B7	35,00
			Yeşil / Şeffaf / Mavi	B6/B4/B5	B6/B4/B5	
				Gri Gövde G	Siyah Gövde B	
	DDD	basiñ buzzer	Devamlı ton, 100 dB	DD	DD	40,00
	DDP	basiñ buzzer	Kesikli ton, 100 dB	DP	DP	40,00
	DDZ	basiñ buzzer	devamlı/kesikli ton 100 dB	DZ	DZ	40,00
	DMW	Dikey monteleme tabanı	24 V AC/DC	B0	B0	62,00
			110/120 V AC	B0	B0	77,00
			230/240 V AC	B0	B0	77,00
	DMV	Dikey monteleme tabanı	24 V AC/DC	V0	V0	58,00
			110/120 V AC	V0	V0	73,00
			230/240 V AC	V0	V0	73,00
	DSW	vidalı alüminyum yatay monteleme tübü üzerinde direk monte tabanı	24 V AC/DC, 50mm	T0	T0	67,00
			24 V AC/DC, 100 mm	T1	T1	74,00
			24 V AC/DC, 250 mm	T2	T2	79,00
			24 V AC/DC, 400 mm	T4	T4	84,00
	vidalı alüminyum yatay monteleme tübü üzerinde direk monte tabanı	110/120 V AC, 50 mm	T0	T0	81,00	
		110/120 V AC, 100 mm	T1	T1	89,00	
		110/120 V AC, 250 mm	T2	T2	93,00	
		110/120 V AC, 400 mm	T4	T4	98,00	
	vidalı alüminyum yatay monteleme tübü üzerinde direk monte tabanı	230/240 V AC, 50 mm	T0	T0	81,00	
		230/240 V AC, 100 mm	T1	T1	89,00	
		230/240 V AC, 250 mm	T2	T2	93,00	
		230/240 V AC, 400 mm	T4	T4	98,00	
	BSS	Dikey monteleme seti	DSW için	200 400 900	200 800 900	18,00
	DMR	Plastik ayaklı alüminyum tüp üzerinde direk monte tabanı	24 V AC/DC, 50 mm	P0	P0	65,00
			24 V AC/DC, 100 mm	P1	P1	70,00
			24 V AC/DC, 250 mm	P2	P2	74,00
			24 V AC/DC, 400 mm	P4	P4	79,00
	Plastik ayaklı alüminyum tüp üzerinde direk monte tabanı	110/120 V AC, 50 mm	P0	P0	79,00	
		110/120 V AC, 100 mm	P1	P1	83,00	
		110/120 V AC, 250 mm	P2	P2	87,00	
		110/120 V AC, 400 mm	P4	P4	92,00	
	Plastik ayaklı alüminyum tüp üzerinde direk monte tabanı	230/240 V AC, 50 mm	P0	P0	79,00	
		230/240 V AC, 100 mm	P1	P1	83,00	
		230/240 V AC, 250 mm	P2	P2	87,00	
		230/240 V AC, 400 mm	P4	P4	92,00	
902 04C 313						
Renkler : C : 1=Turuncu; 2=Kırmızı; 4=Şeffaf; 5=Mavi; 6=Yeşil; 7=San						



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)	
	Modul Kompakt 70			Gri Gövde	Siyah Gövde		
	DFR	Hızlı monteleme için ayak adaptörlü alüminyum tüp üzerine direk monte tabanı	24 V AC/DC, 100 mm	Q1	Q1	96,00	
			24 V AC/DC, 250 mm	Q2	Q2	100,00	
			24 V AC/DC, 400 mm	Q4	Q4	105,00	
		Hızlı monteleme için ayak adaptörlü alüminyum tüp üzerine direk monte tabanı	110/120 V AC, 100 mm	Q1	Q1	106,00	
			110/120 V AC, 250 mm	Q2	Q2	109,00	
			110/120 V AC, 400 mm	Q4	Q4	115,00	
		Hızlı monteleme için ayak adaptörlü alüminyum tüp üzerine direk monte tabanı	230/240 V AC, 100 mm	Q1	Q1	107,00	
			230/240 V AC, 250 mm	Q2	Q2	113,00	
			230/240 V AC, 400 mm	Q4	Q4	118,00	
		C1	UL kablo 1m uzunluğunda		C1	C1	4,00
		C2	UL kablo 2m uzunluğunda		C2	C2	4,00
		C3	UL kablo 3m uzunluğunda		C3	C3	8,00
C5	UL kablo 5m uzunluğunda		C5	C5	14,00		
	DMR direk monte tabanları için malzemeler			Siyah Gövde			
	BDW	Yatay montaj için	Yatay montajlama için		841 50T 900	15,00	
	BDV	Dikey montaj için	Dikey montajlama için		841 51T 900	23,00	
	BDM	Mıknatıslı bağlantı kutusu	Manyetik montajlama için		841 52T 900	45,00	
	SKE	Vidalama seti	ECModul70/60/40 ve modulCOMPACT70 Sinyal kuleleri ile bağlantılı direk bağlantı kutuları için kullanılır	841 000 900		7,00	
		Bağlantı Kodları T : 1 = M20; 2 = NPT 1/2"					
		Lütfen istediğiniz sinyal kulelerini yeni belirtilen numara kodları ile sipariş veriniz !					



modulCOMPACT70 LED sinyal kuleleri için tanımlayıcı sipariş numaraları

	Taban	Kablo	Gövde Rengi	Nominal voltaj	Modul Pozisyon A	Modul Pozisyon B	Modul Pozisyon C	Modul Pozisyon D	Modul Pozisyon E
C70	T2	C5	B	24	L	6	B	2	

Taban		
B0	DMW	Yatay montajlama tabanı
V0	DMV	Dikey montajlama tabanı
P0	DMR	Alüminyum tüp üzerinde plastik ayaklı direk montaj tabanı
P1	DMR	
P2	DMR	
P4	DMR	
T0	DSW	Yatay montajlama için alüminyum tüp üzerinde vidalı direk montaj tabanı
T1	DSW	
T2	DSW	
T4	DSW	
Q1	DFR	Hızlı montaj için ayak adaptörlü alüminyum tüp üzerinde direk montaj tabanı
Q2	DFR	
Q4	DFR	

Standart UL kablo, yeşil	
C1	1 m
C2	2 m
C3	3 m
C5	5 m

Temel Renk	
B	siyah
G	gri

Nominal Voltaj	
24	24 V AC/DC
10	110/120 V AC
20	230/240 V AC

Modüller		
L	DLL	LED sabit ışık (1 Pozisyon)
B	DLB	LED Flaşlı ışık (1 Pozisyon)
DD	DDD	Piezo buzzer, Sürekli ton, 100 dB (1 pozisyon)
DP	DDP	Piezo buzzer, Kesikli ton, 100 dB (1 pozisyon)
DZ	DDZ	Piezo buzzer, sürekli ya da kesikli ton, 100 dB, haricen değiştirilebilir (2 pozisyon)

Lens Rengi	
1	turuncu
2	kırmızı
4	şeffaf
5	mavi
6	yeşil
7	sarı



Aksesuarlar

Tip	Çeşit	Renk	Sipariş Numarası
BSS	Yatay montaj seti (DSW için)	siyah	200 800 900
BSS	Dikey montaj seti(DSWiçin)	gri	200 400 900



modulCOMPACT70 LED Sinyal kulesi siparişi doğru verilimi			
Konfigürasyon	Tip	Yeni	Doğru sipariş numarası
LED flaşlı ışık, Kırmızı	DLB	B2	C70T2C5B24L6B2
LED sabit ışık, Yeşil	DLL	L6	
Nominal voltaj 24 V AC/DC		24	
Hemel renk siyah		B	
Kablo 5 m		C5	
250 mm Alüminyum tüp üzerine vidalı direk montaj tabanı 250 mm	DSW	T2	
Ek malzeme (Ayrı bir sipariş numarası ile sipariş edilmeli.):			
Dikey montaj seti (DSW için), siyah	BSS		200 800 900



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
<p>Önceden yapılandırılmış modulCOMPACT30 sinyal kulesi 24 V AC/DC LED sabit ışık modülüCLL temel rengi siyah 1m UL-kablolu Omm alu-pole üzerinde plastik ayaklı direk desteği</p>						
	C30-Q02	CLL LED sabit ışık Kırmızı CLL LED sabit ışık Yeşil CMR Omm direk tabanı	C30POC1B24L6L2	C30-Q02		75,00
	C30-Q01	CLL LED sabit ışık Kırmızı CLL LED sabit ışık Turuncu CLL LED sabit ışık Yeşil CMR Omm direk tabanı	C30POC1B24L6L1L2	C30-Q01		93,00
	C30-Q07	CLL LED sabit ışık Kırmızı CLL LED sabit ışık Sarı CLL LED sabit ışık Yeşil CMR Omm direk tabanı	C30POC1B24L6L7L2	C30-Q07		93,00
	C30-Q41	CDZ buzzer sürekli/kesikli CLL LED sabit ışık Kırmızı CLL LED sabit ışık Turuncu CLL LED sabit ışık Yeşil CMR Omm direk tabanı	C30POC1B24L6L1L2DZ	C30-Q41		131,00
<p>Önceden yapılandırılmış modül COMPACT30 sinyal kuleleri 24 V AC/DC LED sabit ışık modül CLL temel rengi siyah 1m UL-kablolu Omm alu-pole üzerinde yatay montajlama için vidalı direk desteği</p>						
	C30-Q602	CLL LED sabit ışık Kırmızı CLL LED sabit ışık Yeşil CSW Omm Direk temeli	C30T0C1B24L6L2	C30-Q602		90,00
	C30-Q601	CLL LED sabit ışık Kırmızı CLL LED sabit ışık Turuncu CLL LED sabit ışık Yeşil CSW Omm Direk temeli	C30T0C1B24L6L1L2	C30-Q601		106,00
	C30-Q607	CLL LED sabit ışık Kırmızı CLL LED sabit ışık Sarı CLL LED sabit ışık Yeşil CSW Omm Direk temeli	C30T0C1B24L6L7L2	C30-Q607		106,00
	C30-Q641	CDZ buzzer sürekli/kesikli CLL LED sabit ışık Kırmızı CLL LED sabit ışık Turuncu CLL LED sabit ışık Yeşil CSW Omm Direk temeli	C30T0C1B24L6L1L2DZ	C30-Q641		144,00
	CSS	Dikey montajlama seti	CSW için	700 130 900	700 530 900	18,00



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
Birbirinden bağımsız ayarlanabilir modulCOMPACT30 sinyal kuleleri Minimum sipariş miktarı 10 adet.				Gri Gövde	Siyah Gövde	
	CLL	LED sabit yanan ikaz ışığı modülü IP65 LED sabit ışık	Turuncu / Kırmızı / Sarı	L1/L2/L7	L1/L2/L7	19,00
			Yeşil / Şeffaf / Mavi	L6/L4/L5	L6/L4/L5	
	CLB	LED yanıp sönen ikaz ışığı modülü IP65	Turuncu / Kırmızı / Sarı	B1/B2/B7	B1/B2/B7	26,00
			Yeşil / Şeffaf / Mavi	B6/B4/B5	B6/B4/B5	
				Gri Gövde G	Siyah Gövde B	
	CDD	piezo buzzer 85 dB	Devamlı ton	DD	DD	44,00
	CDP	piezo buzzer 85 dB	Kesikli ton	DP	DP	44,00
	CDZ	piezo buzzer 85 dB	devamlı/kesikli ton	DZ	DZ	44,00
	CSW	Alüminyum tüp üzerinde yatay montajlama için vidalı direk desteği	24 V AC/DC, 0 mm	T0	T0	61,00
			24 V AC/DC, 100 mm	T1	T1	55,00
			24 V AC/DC, 250 mm	T2	T2	68,00
			24 V AC/DC, 400 mm	T4	T4	72,00
	Alüminyum tüp üzerinde yatay montajlama için vidalı direk desteği	110/120 V AC, 0 mm	T0	T0	72,00	
		110/120 V AC, 100 mm	T1	T1	74,00	
		110/120 V AC, 250 mm	T2	T2	78,00	
		110/120 V AC, 400 mm	T4	T4	83,00	
	Alüminyum tüp üzerinde yatay montajlama için vidalı direk desteği	230/240 V AC, 0 mm	T0	T0	72,00	
		230/240 V AC, 100 mm	T1	T1	74,00	
		230/240 V AC, 250 mm	T2	T2	78,00	
		230/240 V AC, 400 mm	T4	T4	83,00	
	CSS	Montaj takımı	CSW' için	700 130 900	700 530 900	18,00



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
Birbirinden bağımsız ayarlanabilir modulCOMPACT30 sinyal kuleleri Minimum sipariş miktarı 10 adet				Gri Gövde	Siyah Gövde	
	CMR	Alüminyum tüp üzerinde plastik ayaklı direk desteği	24 V AC/DC, 0 mm	P0	P0	45,00
			24 V AC/DC, 100 mm	P1	P1	49,00
			24 V AC/DC, 250 mm	P2	P2	53,00
			24 V AC/DC, 400 mm	P4	P4	58,00
		Alüminyum tüp üzerinde plastik ayaklı direk desteği	110/120 V AC, 0 mm	P0	P0	56,00
			110/120 V AC, 100 mm	P1	P1	60,00
			110/120 V AC, 250 mm	P2	P2	63,00
			110/120 V AC, 400 mm	P4	P4	68,00
		Alüminyum tüp üzerinde plastik ayaklı direk desteği	230/240 V AC, 0 mm	P0	P0	56,00
			230/240 V AC, 100 mm	P1	P1	60,00
			230/240 V AC, 250 mm	P2	P2	63,00
			230/240 V AC, 400 mm	P4	P4	68,00
	CFR	Alüminyum tüp üzerinde hızlı montaj için ayak adaptörlü direk desteği	24 V AC/DC, 0 mm	Q0	Q0	88,00
			24 V AC/DC, 100 mm	Q1	Q1	92,00
			24 V AC/DC, 250 mm	Q2	Q2	95,00
			24 V AC/DC, 400 mm	Q4	Q4	98,00
		Alüminyum tüp üzerinde hızlı montaj için ayak adaptörlü direk desteği	110/120 V AC, 0 mm	Q0	Q0	98,00
			110/120 V AC, 100 mm	Q1	Q1	100,00
			110/120 V AC, 250 mm	Q2	Q2	104,00
			110/120 V AC, 400 mm	Q4	Q4	108,00
		Alüminyum tüp üzerinde hızlı montaj için ayak adaptörlü direk desteği	230/240 V AC, 0 mm	Q0	Q0	98,00
			230/240 V AC, 100 mm	Q1	Q1	100,00
			230/240 V AC, 250 mm	Q2	Q2	104,00
			230/240 V AC, 400 mm	Q4	Q4	108,00
C1	UL kablo 1m uzunluğunda		C1	C1		
C2	UL kablo 2m uzunluğunda		C2	C2	4,00	
C3	UL kablo 3m uzunluğunda		C3	C3	8,00	
C5	UL kablo 5m uzunluğunda		C5	C5	14,00	
Lütfen istediğiniz sinyal kulelerini açıklamadaki numara kodları ile sipariş ediniz !						



modulCOMPACT30 LED Sinyal Kuleleri için tanımlayıcı sipariş numaraları

	Taban	Kablo	Gövde Rengi	Nominal voltaj	Modül Pozisyon A		Modül Pozisyon B		Modül Pozisyon C		Modül Pozisyon D		Modül Pozisyon E	
C30	P1	C1	B	20	B	1	L	5	L	4	B	2	D	P

Base			
P0	CMR		0 mm
P1	CMR	Alüminyum tüp üzerinde plastik ayaklı direk montaj tabanı	100 mm
P2	CMR		250 mm
P4	CMR		400 mm
T0	CSW		0 mm
T1	CSW	Alüminyum tüp üzerinde yatay montajlama için vidalı direk montaj tabanı	100 mm
T2	CSW		250 mm
T4	CSW		400 mm
Q0	CFR		0 mm
Q1	CFR	Hızlı montajlama için alüminyum tüp üzerinde ayak adaptörlü direk montaj tabanı	100 mm
Q2	CFR		250 mm
Q4	CFR		400 mm

Standart UL kablo, sarı	
C1	1 m
C2	2 m
C3	3 m
C5	5 m

Temel renk	
B	siyah
G	gri

Nominal voltaj	
24	24 V AC/DC
10	110/120 V AC
20	230/240 V AC

Modules		
L	CLL	LED sabit ışık (1 position)
B	CLB	Yanıp sönen LED (1 position)
DD	CDD	Piezo buzzer, sürekli ton, 85 dB (1 position)
DP	CDP	Piezo buzzer, kesikli ton, 85 dB (1 position)
DZ	CDZ	Piezo buzzer, sürekli ve kesik ton, 85 dB (2 positions)

Lens rengi	
1	turuncu
2	kırmızı
4	şeffaf
5	mavi
6	yeşil
7	sarı



Aksesuarlar

Tip	Tanım	Renk	Sipariş numarası
CSS	Dikey montaj seti (CSW için)	siyah	700 530 900
CSS	Dikey montaj seti (CSW için)	gri	700 130 900

Pozisyon E
Pozisyon D
Pozisyon C
Pozisyon B
Pozisyon A



modulCOMPACT30 LED sinyal kulesi siparişini doğru vermek için :			
Konfigürasyon	Tip	Yeni	Doğru sipariş numarası
Buzzer kesikli ton	CDP	DP	C30P1C1B20B1L5L4B2DP
LED flaşlı ışık, Kırmızı	CLB	B2	
LED sabit ışık, şeffaf	CLL	L4	
LED sabit ışık, Mavi	CLL	L5	
LED flaşlı ışık, Turuncu	CLB	B1	
Nominal voltaj 230 V		20	
Temel rengi siyah		B	
1 m kablo		C1	
alu-tube üzerinde plastik ayaklı direk montaj tabanı, 100 mm	CMR	P1	











CT5

Modul - Compete 50 İkaz Kulesi





Ø50 mm "CT5" Serisi İkaz Kuleleri

Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)
	CT5DC	LED Sabit Yanan Işık Modülü 24 V DC - IP65 Turuncu, Kırmızı, Şeffaf Mavi, Yeşil, Sarı	24 V DC	915 01C 005	19,00
	CT5DF	LED Sabit, Flaşör Çoklu Çakar Yanan Işık Modülü 24 V DC - IP65 Turuncu, Kırmızı, Şeffaf Mavi, Yeşil, Sarı	24 V DC	915 02C 005	29,00
Renkler : C : 1=Turuncu; 2=Kırmızı; 4=Şeffaf; 5=Mavi; 6=Yeşil; 7=Sarı					
	CT5ZM	Piezo Buzzer Modülü 8 Farklı Ses - 95 dB - DIP Switch 24 V DC - IP65	24 V DC	915 510 005	36,00
	CT5MW	Yatay Montaj Tabanı IP65	24 V DC	915 710 900	27,00
	CT5MC5	5-Pin M12 Bağlantı Elemanı Entegreli Taban IP65	24 V DC	915 781 005	36,00
	CT5MV	Dikey Montaj Tabanı IP65	24 V DC	915 730 900	35,00
	CT5NPT	NPT 1/2" Boru Montaj İçin Taban IP65	24 V DC	915 715 900	34,00
	CT5KR1	Montaj Tabanı H: 100 mm Plastik Tüp Boru Ayak IP65	24 V DC	915 742 910	36,00
	CT5MR2	Montaj Tabanı H: 250 mm Alüminyum Tüp Boru Ayak IP65	24 V DC	915 743 900	43,00
	CT5MR3	Montaj Tabanı H: 400 mm Alüminyum Tüp Boru Ayak IP65	24 V DC	915 744 900	59,00



Ø50 mm "CT5" Serisi İkaz Kulesi Aksesuarları

Tip	Model	Açıklama	Sip. No.	Fiyat(€)
	CT5SK	Vida Seti	915 710 910	5,00
	CT5BR	Metal Köşebent Harici Kablo İlavesi İçin CT5NPT ile Birlikte Kullanılır	915 735 900	16,00
	CKV	Kablo Bağlantısı CT5NPT ile Birlikte Kullanılır	698 800 045	7,00
	WM22	Metal Köşebent M22 Montaj Çapı Olan Ürünler İçin CT5MC5 ile Birlikte Kullanılır	812 100 900	13,00

Ø50 mm "CT5" Serisi İkaz Kuleleri

Tip	Model	Açıklama	Sip. No.	Fiyat(€)
	CT5-Q01	Model Perfect 50 24 V DC - IP65 CT5DC - 915 012 005 - Led Sabit Işık, Kırmızı CT5DC - 915 011 005 - Led Sabit Işık, Turuncu CT5DC - 915 016 005 - Led Sabit Işık, Yeşil CT5KR1 - 915 742 910 - Montaj Tabanı - H: 100 mm.	CT5-Q01	93,00
	CT5-Q02	Model Perfect 50 24 V DC - IP65 CT5DC - 915 012 005 - Led Sabit Işık, Kırmızı CT5DC - 915 016 005 - Led Sabit Işık, Yeşil CT5KR1 - 915 742 910 - Montaj Tabanı - H: 100 mm.	CT5-Q02	74,00
	CT5-Q05	Model Perfect 50 24 V DC - IP65 CT5DC - 915 012 005 - Led Sabit Işık, Kırmızı CT5DC - 915 011 005 - Led Sabit Işık, Turuncu CT5DC - 915 016 005 - Led Sabit Işık, Yeşil CT5DC - 915 015 005 - Led Sabit Işık, Mavi CT5KR1 - 915 742 910 - Montaj Tabanı - H: 100 mm.	CT5-Q05	112,00
	CT5-Q031	Model Perfect 50 24 V DC - IP65 CT5DC - 915 012 005 - Led Sabit Işık, Kırmızı CT5DC - 915 011 005 - Led Sabit Işık, Turuncu CT5DC - 915 016 005 - Led Sabit Işık, Yeşil CT5ZM - 915 510 005 - Buzzer, 8 Farklı Ses, 95 dB CT5KR1 - 915 742 910 - Montaj Tabanı - H: 100 mm.	CT5-Q031	129,00









PC7

Modul - Compete 70 İkaz Kulesi













Ø70 mm "PC7" Serisi İkaz Kuleleri

Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)
	PC7DC	LED Sabit Yanan Işık Modülü 24 V AC/DC - IP66 Turuncu, Kırmızı, Şeffaf Mavi, Yeşil, Sarı, Magenta	24 V AC/DC	910 01C 405	37,00
	PC7DF	LED Sabit, Flaş, Çakar ve Çoklu Çakar 24 V AC/DC - IP66 Turuncu, Kırmızı, Şeffaf Mavi, Yeşil, Sarı, Magenta	24 V AC/DC	910 02C 405	47,00
	PC7DR	LED Dönen Işık Modülü - İki Farklı Hız 24 V AC/DC - IP66 Turuncu, Kırmızı, Şeffaf Mavi, Yeşil, Sarı, Magenta	24 V AC/DC	910 03C 405	72,00
	PC7DM	LED Çok Renkli, Sabit Yanan Işık Modülü 24 V AC/DC - IP66 Turuncu, Kırmızı, Şeffaf Mavi, Yeşil, Sarı, Magenta	24 V AC/DC	910 040 405	106,00
	PC7DCB	"Üst Modül" LED Yanıp Sönen Işık Modülü 24 V AC/DC - IP66 Turuncu, Kırmızı, Şeffaf Mavi, Yeşil, Sarı, Magenta	24 V AC/DC	910 11C 405	60,00
	PC7DFB	"Üst Modül" LED Çakar ve Çoklu Çakar Işık Modülü 24 V AC/DC - IP66 Turuncu, Kırmızı, Şeffaf Mavi, Yeşil, Sarı, Magenta	24 V AC/DC	910 12C 405	64,00
	PC7DRB	"Üst Modül" LED Dönen Işık Modülü - İki Farklı Hız 24 V AC/DC - IP66 Turuncu, Kırmızı, Şeffaf Mavi, Yeşil, Sarı, Magenta	24 V AC/DC	910 13C 405	76,00
	PC7DMB	"Üst Modül" LED Çok Renkli, Sabit Yanan Işık Modülü 24 V AC/DC - IP66 Turuncu, Kırmızı, Şeffaf Mavi, Yeşil, Sarı, Magenta	24 V AC/DC	910 140 405	110,00

Renkler : C : 1=Turuncu; 2=Kırmızı; 4=Şeffaf; 5=Mavi; 6=Yeşil; 7=Sarı; 8=Magenta



Ø70 mm "PC7" Serisi İkaz Kuleleri

Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)
	PC7ZM	"Üst Modül" Piezo Buzzer DIP switch ayarlı - 8 Farklı Ses 24 V AC/DC - IP66 105 dB	24 V AC/DC	910 510 405	41,00
	PC7ZI	Piezo Buzzer DIP switch ayarlı - 8 Farklı Ses 24 V AC/DC - IP66 102 dB	24 V AC/DC	910 520 405	51,00
	PC7TD	"Üst Modül" Piezo Buzzer DIP switch ayarlı - 16 Farklı Ses 24 V AC/DC - IP66 105 dB	24 V AC/DC	910 530 405	71,00
	PC7VS	"Üst Modül" Piezo Buzzer MP3 Ses Çıkış Modülü Mesaj ve Sesler Harici Değiştirilebilir 24 V AC/DC - IP66 95 dB	24 V AC/DC	910 540 405	225,00
	PC7MW	Dikey Montaj Tabanı NPT 1/2", Dahili Montaj Delikli 24 V AC/DC - IP66	24 V AC/DC	910 710 900	12,00
	PC7MS	Dikey Montaj Tabanı NPT 1/2", Montaj Edilmiş Vidalı 24 V AC/DC - IP66	24 V AC/DC	910 720 900	18,00
	PC7MV	Duvar Montaj Tabanı 24 V AC/DC - IP66	24 V AC/DC	910 730 900	11,00
	PC7MP	Duvar Montaj Tabanı Ø 25 mm Tüp Boru İçin 24 V AC/DC - IP66	24 V AC/DC	910 760 900	19,00



Ø70 mm "PC7" Serisi İkaz Kuleleri

Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)
	PC7MR	Dikey Montaj Tabanı Alüminyum Tüp Boru, Plastik Ayak 24 V AC/DC - IP66	h: 100 mm	910 742 900	28,00
			h: 250 mm	910 743 900	34,00
			h: 400 mm	910 744 900	48,00
			h: 600 mm	910 746 900	68,00
			h: 800 mm	910 747 900	85,00
	PC7RS	Dikey Montaj Tabanı Vidalı Alüminyum Boru Taban 24 V AC/DC - IP66	h: 100 mm	910 752 900	40,00
			h: 250 mm	910 753 900	50,00
	PC7MC5	Dikey Montaj Tabanı 5 Pinli M12 Konnektörlü 24 V AC/DC - IP66	24 V AC/DC	910 781 405	35,00
	PC7MC8	Dikey Montaj Tabanı 8 Pinli M12 Konnektörlü 24 V AC/DC - IP66	24 V AC/DC	910 782 405	90,00
	PC7FR	Dikey Montaj Tabanı Hızlı Montaj Sistemi Alüminyum Tüp Boru, Plastik Ayak 24 V AC/DC - IP66	h: 100 mm	910 792 405	144,00
			h: 250 mm	910 793 405	133,00
	PC7TM	"Modül - Signal 70" İçin Geçiş Modülü 24 V AC/DC - 240 V AC IP65	24 V AC/DC 240 V AC	910 800 900	35,00
	PC7BLV	24 V AC/DC Bağlantı Aparatı 7 Modüle Kadar 24 V AC/DC - IP66	24 V AC/DC	910 771 405	15,00



Ø70 mm "PC7" Serisi İkaz Kuleleri






Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)
	PC7BHV3	120 - 240 V AC Bağlantı Aparatı 3 Modüle Kadar IP66	120 - 240 V AC	910 772 313	32,00
	PC7BHV7	120 - 240 V AC Bağlantı Aparatı 7 Modüle Kadar IP66	120 - 240 V AC	910 773 313	60,00
	PC7ASI20	AS-Arayüz Modülü 4 Modüle Kadar Jumper ile Değiştirilebilir IP66	31 Bağımlı Birim İçin	910 775 200	115,00
			62 Bağımlı Birim İçin	910 775 300	115,00

Ø70 mm "PC7" Serisi İkaz Kulesi Aksesuarları

Tip	Model	Açıklama	Sip. No.	Fiyat(€)
	WZC	Metal Dirsek Herhangi Bir Yönden Kablo Girişi PC7MW İçin	200 550 900	27,00
	XSS	Dikey Montaj Ayar Seti PC7RS İçin	900 700 900	17,00
	XWR	Dikey Montaj İçin Plastik Dirsek PC7MR	900 600 900	17,00
	PC7LD	Difüzör Folyo 2'li Set	910 000 900	5,00




Ø70 mm "PC7" Serisi İkaz Kuleleri

Tip	Model	Açıklama	Sip. No.	Fiyat(€)
	PC7-Q01	Model Perfect 70 24 V AC/DC - IP66 PC7DC - 910 012 405 - Led Sabit Işık, Kırmızı PC7DC - 910 011 405 - Led Sabit Işık, Turuncu PC7DC - 910 016 405 - Led Sabit Işık, Yeşil PC7BLV - 910 771 405 - 24 V AC/DC Bağlantı Aparatı PC7MR - 910 742 900 - Montaj Tabanı - H: 100 mm.	PC7-Q01	154,00
	PC7-Q02	Model Perfect 70 24 V AC/DC - IP66 PC7DC - 910 012 405 - Led Sabit Işık, Kırmızı PC7DC - 910 016 405 - Led Sabit Işık, Yeşil PC7BLV - 910 771 405 - 24 V AC/DC Bağlantı Aparatı PC7MR - 910 742 900 - Montaj Tabanı - H: 100 mm.	PC7-Q02	117,00
	PC7-Q05	Model Perfect 70 24 V AC/DC - IP66 PC7DC - 910 012 405 - Led Sabit Işık, Kırmızı PC7DC - 910 011 405 - Led Sabit Işık, Turuncu PC7DC - 910 016 405 - Led Sabit Işık, Yeşil PC7DC - 910 015 405 - Led Sabit Işık, Mavi PC7BLV - 910 771 405 - 24 V AC/DC Bağlantı Aparatı PC7MR - 910 742 900 - Montaj Tabanı - H: 100 mm.	PC7-Q05	191,00
	PC7-Q06	Model Perfect 70 24 V AC/DC - IP66 PC7DF - 910 022 405 - Led Sabit, Flaşör, Çakar ve Çoklu Çakar, Kırmızı PC7DC - 910 011 405 - Led Sabit Işık, Turuncu PC7DC - 910 016 405 - Led Sabit Işık, Yeşil PC7BLV - 910 771 405 - 24 V AC/DC Bağlantı Aparatı PC7MR - 910 742 900 - Montaj Tabanı - H: 100 mm.	PC7-Q06	163,00
	PC7-Q07	Model Perfect 70 24 V AC/DC - IP66 PC7DCB - 910 112 405 - Led Sabit veya Flaşör Işık, Kırmızı PC7DC - 910 011 405 - Led Sabit Işık, Turuncu PC7DC - 910 016 405 - Led Sabit Işık, Yeşil PC7BLV - 910 771 405 - 24 V AC/DC Bağlantı Aparatı PC7MR - 910 742 900 - Montaj Tabanı - H: 100 mm.	PC7-Q07	177,00



Tip	Model	Açıklama	Sip. No.	Fiyat(€)
Önceden yapılandırılmış halfDOME90 sinyal kuleleri LED sabit ışık modülleri (HDL) 24 V AC/DC Gövde Rengi Gri (RAL 7035)				
	HD90-Q02	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Yeşil	HDG24L6L2	150,00
	HD90-Q32 90 dB - IP65	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Yeşil HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDG24L6L2DZ	149,00
	HD90-Q01	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Turuncu HDL LED sabit ışık Yeşil	HDG24L6L1L2	176,00
	HD90-Q31 90 dB - IP65	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Turuncu HDL LED sabit ışık Yeşil HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDG24L6L1L2DZ	190,00
	HD90-Q07	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Sarı HDL LED sabit ışık Yeşil	HDG24L6L7L2	176,00
	HD90-Q37 90 dB - IP65	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Sarı HDL LED sabit ışık Yeşil HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDG24L6L7L2DZ	190,00
	HD90-Q35 90 dB - IP65	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Turuncu HDL LED sabit ışık Yeşil HDL LED sabit ışık Mavi HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDG24L5L6L1L2DZ	237,00
	HD90-Q34 90 dB - IP65	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Turuncu HDL LED sabit ışık Yeşil HDL LED steady light CLEAR HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDG24L4L6L1L2DZ	237,00
	HD90-Q39 90 dB - IP65	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Sarı HDL LED sabit ışık Yeşil HDL LED sabit ışık Mavi HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDG24L5L6L7L2DZ	237,00
	HD90-Q1039 90 dB - IP65	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Sarı HDL LED sabit ışık Yeşil HDL LED sabit ışık Şeffaf HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDG24L4L6L7L2DZ	237,00
	HD90-Q36 90 dB - IP65	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Turuncu HDL LED sabit ışık Yeşil HDL LED sabit ışık Mavi HDL LED sabit ışık Şeffaf HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDG24L4L5L6L1L2DZ	250,00
	HD90-Q1036 90 dB - IP65	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Sarı HDL LED sabit ışık Yeşil HDL LED sabit ışık Mavi HDL LED sabit ışık Şeffaf HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDG24L4L5L6L7L2DZ	250,00









Tip	Model	Açıklama	Sip. No.	Fiyat(€)
Önceden yapılandırılmış halfDOME90 sinyal kuleleri LED sabit ışık modülleri (HDL) 230/240 V AC Gövde Rengi Gri (RAL 7035)				
	HD90-Q52	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Yeşil	HDG20L6L2	160,00
	HD90-Q82 90 dB - IP65	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Yeşil HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDG20L6L2DZ	170,00
	HD90-Q51	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Turuncu HDL LED sabit ışık Yeşil	HDG20L6L1L2	190,00
	HD90-Q81 90 dB - IP65	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Turuncu HDL LED sabit ışık Yeşil HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDG20L6L1L2DZ	200,00
	HD90-Q57	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Sarı HDL LED sabit ışık Yeşil	HDG20L6L7L2	190,00
	HD90-Q87 90 dB - IP65	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Sarı HDL LED sabit ışık Yeşil HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDG20L6L7L2DZ	200,00



Tip	Model	Açıklama	Sip. No.	Fiyat(€)
Önceden yapılandırılmış halfDOME90 sinyal kuleleri LED sabit ışık modülleri (HDL) 24 V AC/DC Gövde Rengi Krom				
	HD90-Q12	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Yeşil	HDC24L6L2	147,00
	HD90-Q42 90 dB - IP65	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Yeşil HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDC24L6L2DZ	165,00
	HD90-Q11	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Turuncu HDL LED sabit ışık Yeşil	HDC24L6L1L2	182,00
	HD90-Q41 90 dB - IP65	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Turuncu HDL LED sabit ışık Yeşil HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDC24L6L1L2DZ	192,00
	HD90-Q17	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Sarı HDL LED sabit ışık Yeşil	HDC24L6L7L2	182,00
	HD90-Q47 90 dB - IP65	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Sarı HDL LED sabit ışık Yeşil HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDC24L6L7L2DZ	192,00
Önceden yapılandırılmış halfDOME90 sinyal kuleleri LED sabit ışık modül (HDL) 230/240 V AC Gövde Rengi Krom				
	HD90-Q62	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Yeşil	HDC20L6L2	160,00
	HD90-Q92 90 dB - IP65	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Yeşil HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDC20L6L2DZ	170,00
	HD90-Q61	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Turuncu HDL LED sabit ışık Yeşil	HDC20L6L1L2	190,00
	HD90-Q91 90 dB - IP65	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Turuncu HDL LED sabit ışık Yeşil HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDC20L6L1L2DZ	200,00
	HD90-Q67	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Sarı HDL LED sabit ışık Yeşil	HDC20L6L7L2	190,00
	HD90-Q97 90 dB - IP65	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Sarı HDL LED sabit ışık Yeşil HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDC20L6L7L2DZ	200,00



Tip	Model	Açıklama	Sip. No.	Fiyat(€)
Önceden yapılandırılmış halfDOME90 Sinyal Kuleleri LED Sabit ışık modülleri (HDL) 24 V AC/DC Gövde Rengi Siyah				
	HD90-Q22	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Yeşil	HDB24L6L2	147,00
	HD90-Q952	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Yeşil HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDB24L6L2DZ	165,00
	HD90-Q21	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Turuncu HDL LED sabit ışık Yeşil	HDB24L6L1L2	182,00
	HD90-Q951	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Turuncu HDL LED sabit ışık Yeşil HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDB24L6L1L2DZ	192,00
	HD90-Q27	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Sarı HDL LED sabit ışık Yeşil	HDB24L6L7L2	182,00
	HD90-Q957	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Sarı HDL LED sabit ışık Yeşil HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDB24L6L7L2DZ	192,00
Önceden yapılandırılmış halfDOME90 sinyal kuleleri LED sabit ışık modülü (HDL) 230/240 V AC Gövde Rengi Siyah				
	HD90-Q72	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Yeşil	HDB20L6L2	160,00
	HD90-Q992	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Yeşil HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDB20L6L2DZ	170,00
	HD90-Q71	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Turuncu HDL LED sabit ışık Yeşil	HDB20L6L1L2	190,00
	HD90-Q991	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Turuncu HDL LED sabit ışık Yeşil HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDB20L6L1L2DZ	200,00
	HD90-Q77	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Sarı HDL LED sabit ışık Yeşil	HDB20L6L7L2	190,00
	HD90-Q997	HDL LED sabit ışık Kırmızı HDL LED sabit ışık Sarı HDL LED sabit ışık Yeşil HDZ buzzer SÜREKLİ/KESİKLİ ton	HDB20L6L7L2DZ	200,00



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
Birbirinden ayrı olarak ayarlanabilir HalfDome90 modelleri Minimum sipariş sayısı 5 parça								
	HDL	LED sabit ışık	turuncu/kırmızı/sarı	L1/L2/L7	26,00			
			yeşil/şeffaf/mavi	L6/L4/L5	26,00			
	HDB	LED flaşlı ışık	turuncu/kırmızı/sarı	B1/B2/B7	28,00			
			yeşil/şeffaf/mavi	B6/B4/B5	28,00			
	HDZ	piezo buzzer	sürekli/kesikli ton	DZ	10,00			
				Gövde Gri G	Gri	Gövde Krom C	Gövde Siyah B	Krom Siyah
	HD2	2 renk için gövde	12 V AC/DC		98,00			105,00
	HD3	3 renk için gövde	12 V AC/DC		112,00			117,00
	HD4	4 renk için gövde	12 V AC/DC		143,00			149,00
	HD5	5 renk için gövde	12 V AC/DC		152,00			157,00
	HD2	2 renk için gövde	24 V AC/DC		98,00			105,00
	HD3	3 renk için gövde	24 V AC/DC		112,00			117,00
	HD4	4 renk için gövde	24 V AC/DC		143,00			149,00
	HD5	5 renk için gövde	24 V AC/DC		152,00			157,00
	HD2	2 renk için gövde	110/120 V AC		104,00			112,00
	HD3	3 renk için gövde	110/120 V AC		113,00			119,00
	HD4	4 renk için gövde	110/120 V AC		155,00			159,00
	HD5	5 renk için gövde	110/120 V AC		162,00			168,00
	HD2	2 renk için gövde	230/240 V AC		104,00			112,00
	HD3	3 renk için gövde	230/240 V AC		113,00			119,00
	HD4	4 renk için gövde	230/240 V AC		155,00			159,00
	HD5	5 renk için gövde	230/240 V AC		162,00			168,00
Lütfen siparişinizi belirtilen numara kodlarını kullanarak veriniz !								





halfDOME90 LED sinyal kuleleri için tanımlayıcı sipariş numaraları

HD	Gövde rengi	Nominal voltaj	Modül Pozisyon A		Modül Pozisyon B		Modül Pozisyon C		Modül Pozisyon D		Modül Pozisyon E		Ton Modül	
HD	C	24	L	6	B	7	L	2	B	5	L	4	D	Z

Gövde rengi	
G	gri
C	krom
B	siyah

Nominal voltaj	
12	12 V AC/DC
24	24 V AC/DC
10	110/120 V AC
20	230/240 V AC

Modül		
L	HDL	LED sabit ışık LED flaşlı ışık
B	HDB	LED flaşlı ışık
DZ	HDZ	Buzzer sürekli/kesikli ton 70-90 dB

Lens rengi	
1	turuncu
2	kırmızı
4	şeffaf
5	mavi
6	yeşil
7	sarı

BİLGİ:

yarımDOME LED sinyal kuleleri are 4 temel modelidir:

HD2	2 ışıklı
HD3	3 ışıklı
HD4	4 ışıklı
HD5	5 ışıklı



Doğru şekilde halfDOME90 LED sinyal kulesi siparişi vermeniz için


Konfigürasyon	Tip	Yeni	Doğru sipariş numarası
Buzzer sürekli/kesikli ton	HDZ	DZ	HDC24L6B7L2B5L4DZ
LED sabit ışık, şeffaf	HDL	L4	
LED flaşlı ışık, Mavi	HDB	B5	
LED sabit ışık, Kırmızı	HDL	L2	
LED flaşlı ışık, Sarı	HDB	B7	
LED sabit ışık, Yeşil	HDL	L6	
Nominal voltaj 24 V AC/DC		24	
Temel rengi krom		C	
5 ışıklı	HD5		



NOT:

Işık modülleri halfDOME ürünler içeren nominal montaj 24V AC/DC, 110/120V AC ve 230/240 V AC ile çalışan ve sadece 24V çalıştırılan montajlıdır. Sadece 12V AC/DC modelleri 12V voltaj ile çalıştırılabilir

Ürünün sevkinden sonra ışık modüllerinin dizayn sebebinden dolayı değiştirilmesi mümkün değildir!..



OPTİK - AKUSTİK SİNYALLER






Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
Çok Sesli Siren "A" - Lamba "Q" Boy 1				Kırmızı Gövde		
	ASS-P	Çok Sesli Elektronik Siren 8 Farklı Ses -103 dB Boy 1 - IP66	24 V AC/DC	874 060 405		68,00
			48 V AC/DC	874 060 408		68,00
			110-120 V AC	874 060 310		86,00
			230-240 V AC	874 060 313		86,00
	ASS-T	Çok Sesli Elektronik Siren 32 Farklı Ses - 108 dB Boy 1 - IP66	24-48 V AC/DC	874 170 408		87,00
			110-240 V AC	874 170 313		110,00
	QDS	LED'li Sabit Yanan / Flaşörlü Lamba Boy 1 - IP66 Turuncu, Kırmızı, Şeffaf, Mavi, Yeşil, Sarı,	24 V AC/DC	874 16C 405		75,00
			48 V AC/DC	874 16C 408		75,00
			110-120 V AC	874 16C 310		90,00
			230-240 V AC	874 16C 313		90,00
	QFS	Xenon ampüllü Çakar Lamba Boy 1 Turuncu, Kırmızı, Şeffaf, Mavi, Yeşil, Sarı,	24-48 V AC/DC, 5 J	874 56C 408		78,00
			110-120 V AC, 5 J	874 56C 310		75,00
230-240 V AC, 5 J			874 56C 313		75,00	
Çok Sesli Siren "A" - Lamba "Q" Boy 2				Kırmızı Gövde		
	ASM	Çok Sesli Elektronik Siren 32 Farklı Ses - 113 dB Boy 2 - IP66	24-48 V AC/DC	874 270 408		118,00
			110-240 V AC	874 270 313		150,00
	QDM	LED'li Sabit Yanan / Flaşörlü Lamba Boy 2 - IP66 Turuncu, Kırmızı, Şeffaf, Mavi, Yeşil, Sarı,	24-48 V AC/DC	874 26C 408		130,00
			110-240 V AC/DC	874 26C 413		130,00
	QFM	Xenon Ampüllü Çakar Lamba Boy 2 - IP66 Turuncu, Kırmızı, Şeffaf, Mavi, Yeşil, Sarı,	24-48 V AC/DC, 10 J	874 66C 408		118,00
			110-120 V AC, 10 J	874 66C 310		115,00
230-240 V AC, 10 J			874 66C 313		115,00	
Çok Sesli Siren "A" - Lamba "Q" Boy 3				Kırmızı Gövde		
	ASL	Çok Sesli Elektronik Siren 63 Farklı Ses - 120 dB Boy 3 - IP66	24-48 V AC/DC	874 360 408		270,00
			110-120 V AC	874 360 310		280,00
			230-240 V AC	874 360 313		280,00
	QDL	LED'li Sabit Yanan / Flaşörlü Lamba Boy 3 - IP66 Turuncu, Sarı, Kırmızı, Şeffaf	24-48 V AC/DC	874 36C 408		290,00
			110-240 V AC/DC	874 36C 413		310,00
		LED'li Sabit Yanan / Flaşörlü Lamba Boy 3 - IP66 Mavi, Yeşil	24-48 V AC/DC	874 36C 408		320,00
			110-240 V AC/DC	874 36C 413		345,00
	QBL	LED'li Çoklu Çakar Lamba Boy 3 - IP66 Turuncu, Sarı, Kırmızı, Şeffaf	24-48 V AC/DC	874 76C 408		299,00
			110-240 V AC/DC	874 76C 413		310,00
		LED'li Çoklu Çakar Lamba Boy 3 - IP66 Mavi, Yeşil	24-48 V AC/DC	874 76C 408		330,00
		110-240 V AC/DC	874 76C 413		353,00	

Renkler : C : 1=Turuncu; 2=Kırmızı; 4=Şeffaf; 5=Mavi; 6=Yeşil; 7=Sarı



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
Çok sesli Siren kombinasyonları "A" - İşaret kulesi "Q" Boy 4				Kırmızı Gövde		
	ASX	Çok sesli Elektronik Siren 63 farklı ses 127 dB Boy 4 - IP66	24-48 V AC/DC	874 460 408		447,00
			110-120 V AC	874 460 310		530,00
			230-240 V AC	874 460 313		530,00
	QDX	LED sabit / flaşlı işaret lambası Boy 4 - IP66 Turuncu, Kırmızı, Sarı, Şeffaf	24-48 V AC/DC	874 46C 408		536,00
			110-240 V AC/DC	874 46C 413		536,00
			24-48 V AC/DC	874 46C 408		596,00
			110-240 V AC/DC	874 46C 413		615,00
	QBX	LED çoklu çakan işaret lambası Boy 4 - IP66 Turuncu, Kırmızı, Sarı, Şeffaf	24-48 V AC/DC	874 86C 408		545,00
			110-240 V AC/DC	874 86C 413		545,00
			24-48 V AC/DC	874 86C 408		605,00
			110-240 V AC/DC	874 86C 413		626,00
	İşıklı Çok Sesli Siren "A" Boy 1					
	ADS-P	İşıklı Çok Sesli Elektronik Siren 8 Farklı Ses - 103 dB Boy 1 - IP66 Turuncu, Sarı, Kırmızı	24 V AC/DC	875 06C 405		105,00
			110-120 V AC	875 06C 310		130,00
			230-240 V AC	875 06C 313		130,00
	ADS-T	İşıklı Çok Sesli Elektronik Siren 8 Farklı Ses - 103 dB Boy 1 - IP66 Mavi, Şeffaf, Yeşil	24 V AC/DC	875 06C 405		115,00
			110-120 V AC	875 06C 310		136,00
			230-240 V AC	875 06C 313		136,00
	ADS-T	"İşıklı Çok Sesli Elektronik Siren 32 Farklı Ses - 108 dB Boy 1 - IP66 Turuncu, Sarı, Kırmızı	24 V AC/DC	875 16C 405		125,00
			110-240 V AC	875 17C 313		150,00
			24 V AC/DC	875 16C 405		136,00
			110-240 V AC	875 17C 313		157,00
İşıklı Çok Sesli Siren "A" Boy 2						
	ADM	İşıklı Çok Sesli Elektronik Siren 32 Farklı Ses - 113 dB Boy 2 - IP66 Turuncu, Sarı, Kırmızı	24 V AC/DC	875 26C 405		173,00
			110-120 V AC	875 26C 310		208,00
			230-240 V AC	875 26C 313		208,00
	ADM	İşıklı Çok Sesli Elektronik Siren 32 Farklı Ses - 113 dB Boy 2 - IP66 Mavi, Şeffaf, Yeşil	24 V AC/DC	875 26C 405		200,00
			110-120 V AC	875 26C 310		220,00
			230-240 V AC	875 26C 313		220,00
	ACM	Çakar İşıklı Çok Sesli Elektronik Siren 32 Farklı Ses - 113 dB Boy 2 - IP66 Turuncu, Sarı, Kırmızı	24 V AC/DC	875 66C 405		176,00
			110-120 V AC	875 66C 310		210,00
			230-240 V AC	875 66C 313		210,00
	ACM	Çakar İşıklı Çok Sesli Elektronik Siren 32 Farklı Ses - 113dB Boy 2 - IP66 Mavi, Şeffaf, Yeşil	24 V AC/DC	875 66C 405		185,00
			110-120 V AC	875 66C 310		218,00
			230-240 V AC	875 66C 313		218,00
LED-Flashing Beacon- Multitone Siren				Kırmızı Gövde	Beyaz Gövde	
	CS1	İşıklı Çok Sesli Elektronik Siren 88 - 109 dB - Ø63 mm Turuncu, Kırmızı	24 V DC	C111 62C 005	C111 22C 005	115,00
			Lens Rengi C: 1, 2, 4, 5			



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
Işıklı Çok Sesli Siren "A" Boy 3						
	ADL	Işıklı Çok Sesli Elektronik Siren 63 Farklı Ses - 120 dB - Boy 3 - IP66 Turuncu, Sarı, Kırmızı	24 V AC/DC	875 36C 405		322,00
			110-120 V AC	875 36C 310		332,00
			230-240 V AC	875 36C 313		332,00
		Işıklı Çok Sesli Elektronik Siren 63 Farklı Ses - 120 dB - Boy 3 - IP66 Mavi, Şeffaf, Yeşil	24 V AC/DC	875 36C 405		332,00
			110-120 V AC	875 36C 310		359,00
			230-240 V AC	875 36C 313		359,00
	ACL	Çakar Işıklı Çok Sesli Elektronik Siren 63 Farklı Ses - 120 dB - Boy 3 - IP66 Turuncu, Sarı, Kırmızı	24 V AC/DC	875 76C 405		332,00
			110-120 V AC	875 76C 310		343,00
			230-240 V AC	875 76C 313		343,00
		Çakar Işıklı Çok Sesli Elektronik Siren 63 Farklı Ses - 120 dB - Boy 3 - IP66 Mavi, Şeffaf, Yeşil	24 V AC/DC	875 76C 405		341,00
			110-120 V AC	875 76C 310		352,00
			230-240 V AC	875 76C 313		352,00
Işıklı Çok Sesli Siren "A" Boy 3						
	ADX	Işıklı Çok Sesli Elektronik Siren 63 Farklı Ses - 127 dB - Boy 4 - IP66 Turuncu, Sarı, Kırmızı	24 V AC/DC	875 46C 405		501,00
			110-120 V AC	875 46C 310		565,00
			230-240 V AC	875 46C 313		565,00
		Işıklı Çok Sesli Elektronik Siren 63 Farklı Ses - 127 dB - Boy 4 - IP66 Mavi, Şeffaf, Yeşil	24 V AC/DC	875 46C 405		509,00
			110-120 V AC	875 46C 310		610,00
			230-240 V AC	875 46C 313		610,00
	ACX	Çakar Işıklı Çok Sesli Elektronik Siren 63 Farklı Ses - 127 dB - Boy 4 - IP66 Turuncu, Sarı, Kırmızı	24 V AC/DC	875 86C 405		905,00
			110-120 V AC	875 86C 310		594,00
			230-240 V AC	875 86C 313		594,00
		Çakar Işıklı Çok Sesli Elektronik Siren 63 Farklı Ses - 127 dB - Boy 4 - IP66 Mavi, Şeffaf, Yeşil	24 V AC/DC	875 86C 405		519,00
			110-120 V AC	875 86C 310		605,00
			230-240 V AC	875 86C 313		605,00
Buzzerli Lamba "Q" Boy 1						
	QSS	Işıklı Buzzerlı sabit yanan / Flaşörlü 85 dB - Boy 1 - IP66 Turuncu, Sarı, Kırmızı	24 V AC/DC	876 16C 405		112,00
			110-120 V AC	876 16C 310		128,00
			230-240 V AC	876 16C 313		128,00
	QTS	Xenon Ampüllü Buzzerlı Çakar Lamba - 85 dB Boy 1 - IP66	24 V AC-DC, 5 J	876 56C 405		115,00
			110-120 V AC, 5 J	876 56C 310		135,00
			230-240 V AC, 5 J	876 56C 313		135,00
Buzzerli Lamba "Q" Boy 2						
	QSM	Işıklı Buzzerlı sabit yanan / Flaşörlü 100 dB - Boy 2 - IP66 Turuncu, Sarı, Kırmızı	24 V AC-DC	876 26C 405		170,00
			110-120 V AC	876 26C 310		170,00
			230-240 V AC	876 26C 313		170,00
	QTM	Xenon Ampüllü Buzzerlı Çakar Lamba 100 dB - Boy 2 - IP66 Turuncu, Kırmızı, Şeffaf, Mavi, Yeşil, Sarı	24 V AC-DC, 10 J	876 66C 405		170,00
			110-120 V AC, 10 J	876 66C 310		170,00
			230-240 V AC, 10 J	876 66C 313		170,00



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
Buzzerli Lamba "Q" Boy 3				Gövde Kırmızı		
	QSL	Işıklı Buzzerlı sabit yanar / Flaşörlü 105 dB - Boy 3 - IP66 Turuncu, Sarı, Kırmızı, Şeffaf	24 V AC/DC	876 36C 405		360,00
			110-120 V AC	876 36C 310		376,00
			230-240 V AC	876 36C 313		376,00
		Işıklı Buzzerlı sabit yanar / Flaşörlü 105 dB - Boy 3 - IP66 Mavi, Yeşil	24 V AC/DC	876 36C 405		392,00
			110-120 V AC	876 36C 310		425,00
			230-240 V AC	876 36C 313		425,00
	QCL	Işıklı Buzzerlı Çoklu Çakar Lamba 105 dB - Boy 3 - IP66 Turuncu, Sarı, Kırmızı, Şeffaf	24 V AC/DC	876 76C 405		367,00
			110-120 V AC	876 76C 310		386,00
			230-240 V AC	876 76C 313		385,00
		Işıklı Buzzerlı Çoklu Çakar Lamba 105 dB - Boy 3 - IP66 Mavi, Yeşil	24 V AC/DC	876 76C 405		397,00
			110-120 V AC	876 76C 310		428,00
			230-240 V AC	876 76C 313		428,00
Buzzerli Lamba "Q" Boy 4				Gövde Kırmızı		
	QSX	LED ışıklı buzzerli sabit / Flaşörlü 105 dB - Boy 4 - IP66 Turuncu, Kırmızı, sarı, şeffaf	24 V AC/DC	876 46C 405		604,00
			110-120 V AC	876 46C 310		612,00
			230-240 V AC	876 46C 313		612,00
		LED ışıklı buzzerli sabit / Flaşörlü 105 dB - Boy 4 - IP66 Mavi, Yeşil	24 V AC/DC	876 46C 405		663,00
			110-120 V AC	876 46C 310		690,00
			230-240 V AC	876 46C 313		690,00
	QCX	LED ışıklı buzzerli çoklu çakar 105 dB - Boy 4 - IP66 Turuncu, Kırmızı, sarı, şeffaf	24 V AC/DC	876 86C 405		612,00
			110-120 V AC	876 86C 310		621,00
			230-240 V AC	876 86C 313		621,00
		LED ışıklı buzzerli çoklu çakar 105 dB - Boy 4 - IP66 Mavi, Yeşil	24 V AC/DC	876 86C 405		671,00
			110-120 V AC	876 86C 310		698,00
			230-240 V AC	876 86C 313		698,00
Aksesuarlar Çok Sesli Siren "A" Lamba "Q"						
	AMK	Montaj kiti	f Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q" kombinasyonları için	874 010 900		8,00
	AG1	Düz Conta Boy 1	Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q"	874 021 900		13,00
	AG2	Düz Conta Boy 2	Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q"	874 022 900		14,00
	AG3	Düz Conta Boy 3	Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q"	874 023 900		16,00
	AG4	Düz Conta Boy 4	Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q"	874 024 900		18,00
	AB1	Metal bağlantı kiti Boy 1	Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q"	874 031 900		26,00
	AB2	Metal bağlantı kiti Boy 2	Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q"	874 032 900		29,00
	AB3	Metal bağlantı kiti Boy 3	Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q"	874 033 900		53,00
	AB4	Metal bağlantı kiti Boy 4	Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q"	874 034 900		60,00
	AKV	Bez kablo M20x1,5	Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q"	698 800 026		5,00
	AW1	Paslanmaz Çelik Köşebent	Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q"	874 041 900		27,00

Renkler : C : 1=Turuncu; 2=Kırmızı; 4=Şeffaf; 5=Mavi; 6=Yeşil; 7=San







Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
Konili Mini Korna Sabit Işık				Gri Gövde		
	KLL	Konili Mini Korna-Sabit Işık 92 dB - IP43	24 V DC turuncu	710 111 005		60,00
			24 V DC kırmızı	710 112 005		60,00
			24 V DC sarı	710 117 005		60,00
			24 V AC/50 Hz turuncu	710 111 105		58,00
			24 V AC/50 Hz kırmızı	710 112 105		58,00
			24 V AC/50 Hz sarı	710 117 105		58,00
			48 V AC/50 Hz turuncu	710 111 108		58,00
			48 V AC/50 Hz kırmızı	710 112 108		58,00
			48 V AC/50 Hz sarı	710 117 108		58,00
			230 V AC/50 Hz turuncu	710 111 113		58,00
			230 V AC/50 Hz kırmızı	710 112 113		58,00
			230 V AC/50 Hz sarı	710 117 113		58,00
	KDL	Konisiz Mini Korna-Sabit Işık 92 dB - IP43	24 V DC turuncu	710 011 005		59,00
			24 V DC kırmızı	710 012 005		59,00
			24 V DC sarı	710 017 005		59,00
			24 V AC/50 Hz turuncu	710 011 105		56,00
			24 V AC/50 Hz kırmızı	710 012 105		56,00
			24 V AC/50 Hz sarı	710 017 105		56,00
			48 V AC/50 Hz turuncu	710 011 108		56,00
			48 V AC/50 Hz kırmızı	710 012 108		56,00
			48 V AC/50 Hz sarı	710 017 108		56,00
			120 V AC/60 Hz turuncu	710 011 210		56,00
			230 V AC/50 Hz turuncu	710 011 113		56,00
			230 V AC/50 Hz kırmızı	710 012 113		56,00
230 V AC/50 Hz sarı	710 017 113		56,00			
	KLF	Konili Mini Korna-Çakan Flaş Işık 92 dB - IP43	24 V DC turuncu	710 121 005		91,00
			24 V DC kırmızı	710 122 005		91,00
			24 V DC sarı	710 127 005		91,00
			230 V AC/50 Hz turuncu	710 121 113		81,00
			230 V AC/50 Hz kırmızı	710 122 113		81,00
			230 V AC/50 Hz sarı	710 127 113		81,00
	KDF	Konisiz Mini Korna-Çakan Flaş Işık 92 dB - IP43	24 V DC turuncu	710 021 005		90,00
			24 V DC kırmızı	710 022 005		90,00
			24 V DC sarı	710 027 005		90,00
			230 V AC/50 Hz turuncu	710 021 113		80,00
			230 V AC/50 Hz kırmızı	710 022 113		80,00
			230 V AC/50 Hz sarı	710 027 113		80,00

OPTİK - AKUSTİK SİNYALLER







Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
Düzem montaj Buzzerı- LED Kontrol uyarı ışığı Ø22,5mm				Gri Gövde	Siyah Gövde	
		Ton / Işık Senkronizasyonlu				
	ELG	Q22m LED pano kapağına montaj, Q65mm sabit yada Yanıp-Sönen Buzzer'lı İkaz ışığı Turuncu, Sarı, Kırmızı 103 dB - IP65	12 V AC/DC	814 11C 404	814 51C 404	82,00
			24 V AC/DC	814 11C 405	814 51C 405	82,00
			110/120 V AC	814 11C 310	814 51C 310	90,00
			230/240 V AC	814 11C 313	814 51C 313	90,00
		LED pano kapağına montaj 65mm sabit yada Yanıp-Sönen Buzzer'lı İkaz Işığı Mavi, Şeffaf, Yeşil 103 dB - IP65	12 V AC/DC	814 11C 404	814 51C 404	94,00
			24 V AC/DC	814 11C 405	814 51C 405	94,00
			110/120 V AC	814 11C 310	814 51C 310	101,00
			230/240 V AC	814 11C 313	814 51C 313	101,00
	ELM	LED pano kapağına montaj, 45mmsabit yada Yanıp-Sönen Buzzer'lı İkaz Işığı Turuncu, Sarı, Kırmızı 98 dB - IP65	12 V AC/DC	813 11C 404	813 51C 404	64,00
			24 V AC/DC	813 11C 405	813 51C 405	64,00
			110/120 V AC	813 11C 310	813 51C 310	72,00
			230/240 V AC	813 11C 313	813 51C 313	72,00
		LED pano kapağına montaj, 45mmsabit yada Yanıp-Sönen Buzzer'lı İkaz Işığı Mavi, Şeffaf, Yeşil 98 dB - IP65	12 V AC/DC	813 11C 404	813 51C 404	73,00
			24 V AC/DC	813 11C 405	813 51C 405	73,00
			110/120 V AC	813 11C 310	813 51C 310	79,00
			230/240 V AC	813 11C 313	813 51C 313	79,00
Çakan uyarı ışığı Sinyal alıcı					Siyah Gövde	
	VS4	Duyulabilir sinyal alıcı	230/240 V AC		410 40C 005	650,00
		813 11C 313				
		Renkler : C : 1=Turuncu; 2=Kırmızı; 4=Şeffaf; 5=Mavi; 6=Yeşil; 7= Sarı				





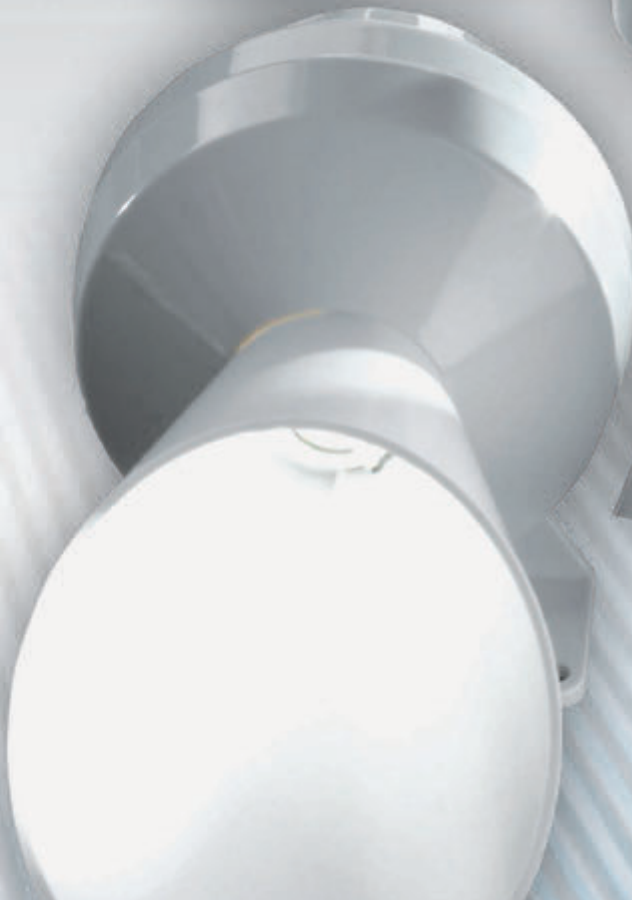













AKUSTİK KORNALAR





Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
Mini Korna				Gri Gövde		
	KLH	Mini Korna Konili 92 dB IP44	12 V DC	710 100 004		32,00
			24 V DC	710 100 005		32,00
			110 V DC	710 100 010		32,00
			220 V DC	710 100 013		32,00
			24 V AC, 50 Hz	710 100 105		29,00
			48 V AC, 50 Hz	710 100 108		29,00
			110 V AC, 50 Hz	710 100 110		29,00
			230 V AC, 50 Hz	710 100 113		29,00
	KDH	Mini Korna Konisiz 92 dB IP44	12 V DC	710 000 004		32,00
			24 V DC	710 000 005		32,00
			110 V DC	710 000 010		32,00
			220 V DC	710 000 013		32,00
			24 V AC, 50 Hz	710 000 105		29,00
			48 V AC, 50 Hz	710 000 108		29,00
			110 V AC, 50 Hz	710 000 110		29,00
			230 V AC, 50 Hz	710 000 113		29,00
Sinyal kornaları				Gri Gövde		
	HPT	Uyarı kornası 108 dB - IP54	24 V DC	712 100 005		117,00
			110 V DC	712 100 010		117,00
			220 V DC	712 100 013		117,00
			24 V AC, 50 Hz	712 100 105		90,00
			48 V AC, 50 Hz	712 100 108		90,00
			110 V AC, 50 Hz	712 100 110		90,00
			230 V AC, 50 Hz	712 100 113		90,00
			120 V AC, 60 Hz	712 100 211		90,00
			240 V AC, 60 Hz	712 100 213		90,00
Sinyal kornaları				Koyu Gri Gövde		
	HTG	Endüstriyel Korna 108 dB - IP65	24 V DC	713 100 005		213,00
			110 V DC	713 100 010		213,00
			220 V DC	713 100 013		213,00
			24 V AC, 50 Hz	713 100 105		184,00
			48 V AC, 50 Hz	713 100 108		184,00
			110 V AC, 50 Hz	713 100 110		184,00
			230 V AC, 50 Hz	713 100 113		184,00
			120 V AC, 60 Hz	713 100 211		184,00
			240 V AC, 60 Hz	713 100 214		184,00
Ziller				Gri Gövde	Kırmızı Gövde	
	UWS FWS	Gemilere Özel Deniz Suyuna ve Korozyona Karşı Korumalı Endüstriyel Korna	12 V DC	720 000 004	720 200 004	157,95
			24 V DC	720 000 005	720 200 005	157,95
			24 V AC	720 000 305	720 200 305	145,70
			48 V AC	720 000 308	720 200 308	145,70
			230 V AC	720 000 313	720 200 313	145,70








Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
Elektronik Ses Yükseticisi				Kırmızı Gövde	Beyaz Gövde	
	ES1	Çok Sesli Elektronik Siren 32 ton farklı ses 106 dB	24 V DC, 32 tones	C110 620 005	C110 220 005	56,00
	ES2		110 - 230 V AC, 32 tones	C115 600 113	C115 200 113	115,00
Çok Sesli Alarm "A"				Kırmızı Gövde		
	ASS-P	Elektronik siren 8 Farklı Ses Boy 1 103 dB IP66	24 V AC/DC	874 060 405		68,00
			48 V AC/DC	874 060 408		68,00
			110/120 V AC	874 060 310		86,00
			230/240 V AC	874 060 313		86,00
	ASS-T	Elektronik siren, 32 Farklı Ses Boy 1 108 dB IP66	24-48 V AC/DC	874 170 408		87,00
			110-240 V AC	874 170 313		110,00
	ASM	Elektronik Siren 32 Farklı Ses Boy 2 113 dB IP66	24-48 V AC/DC	874 270 408		118,00
			110-240 V AC	874 270 313		150,00
	ASL	Elektronik Siren 63 Farklı Ses Boy 3 120 dB IP66	24-48 V AC/DC	874 360 408		270,00
			110/120 V AC	874 360 310		280,00
			230/240 V AC	874 360 313		280,00
	ASX	Elektronik Siren 63 Farklı Ses Boy 4 127 dB IP66	24-48 V AC/DC	874 460 408		447,00
			110/120 V AC	874 460 310		530,00
			230/240 V AC	874 460 313		530,00
Aksesuarlar Çok Sesli Alarm "A"						
	AMK	Montaj kiti	f Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q" kombinasyonlar için	874 010 900		8,00
	AG1	Düz Conta Boy 1	Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q"	874 021 900		13,00
	AG2	Düz Conta Boy 2	Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q"	874 022 900		14,00
	AG3	Düz Conta Boy 3	Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q"	874 023 900		16,00
	AG4	Düz Conta Boy 4	Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q"	874 024 900		18,00
	AB1	Metal bağlantı kiti Boy 1	Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q"	874 031 900		26,00
	AB2	Metal bağlantı kiti Boy 2	Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q"	874 032 900		29,00
	AB3	Metal bağlantı kiti Boy 3	Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q"	874 033 900		53,00
	AB4	Metal bağlantı kiti Boy 4	Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q"	874 034 900		60,00
	AKV	Bez kablo M20x1,5	Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q"	698 800 026		5,00
	AW1	Paslanmaz Çelik Köşebent	Çok sesli alıcılar "A" ve/veya Sinyal ışığı "Q"	874 041 900		27,00



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
Elektronik Buzzerler				Gri Gövde	Siyah Gövde	
	ESG	Ø22mm Pano kapağına montaj Ø65mm sürekli veya kesik kesik çalan Buzzer - 105 dB - IP65	12-24 V AC/DC	814 100 405	814 500 405	68,00
			110/120 V AC	814 100 310	814 500 310	77,00
			230/240 V AC	814 100 313	814 500 313	77,00
	ESM	Ø22mm Pano kapağına montaj Ø45mm sürekli veya kesik kesik çalan Buzzer - 100 dB - IP65	12-24 V AC/DC	813 100 405	813 500 405	42,00
			110/120 V AC	813 100 310	813 500 310	47,00
			230/240 V AC	813 100 313	813 500 313	47,00
	ESK	Panoya montaj Buzzer 30mm Sürekli veya kesik kesik 65 dB - IP65	12-24 V AC/DC	812 100 405	812 500 405	29,00
			110/120 V AC	812 100 310	812 500 310	29,00
			230/240 V AC	812 100 313	812 500 313	29,00
	ESV	Panoya montaj Buzzer 30mm Sürekli veya kesik kesik 85 dB - IP65	12-24 V AC/DC	812 110 405	812 510 405	31,00
			110/120 V AC	812 110 310	812 510 310	31,00
			230/240 V AC	812 110 313	812 510 313	31,00
	WZ30	Adaptör M30.5			812 500 900	10,00
		Anti rotation washer	5 pcs. package	812 300 900		9,00
		Bağlama aleti M22 - 30mm			812 400 900	8,00
Düzlem montajlı Buzzerları Ø28,5mm				Gri Gövde	Siyah Gövde	
	ESD	Piezo Buzzer (daimi-sürekli ton) 90 dB - IP30	24 V AC/DC	810 000 405	810 100 405	21,00
			48 V AC/DC	810 000 408	810 100 408	21,00
			230/240 V AC	810 000 313	810 100 313	26,00
	ESP	Piezo Buzzer (kesik kesik ton) 90 dB - IP30	24 V AC/DC	811 000 405	811 100 405	31,00
			48 V AC/DC	811 000 408	811 100 408	30,00
			230/240 V AC	811 000 313	811 100 313	31,00
	ESZ-S	Piezo Buzzer (daimi-sürekli ve kesik kesik ton) 90 dB - IP30	24 V AC/DC	809 000 405	809 100 405	32,00
			48 V AC/DC	809 000 408	809 100 408	34,00
			110/120 V AC	809 000 310	809 100 310	35,00
			230/240 V AC	809 000 313	809 100 313	36,00
	ESZ-K	Piezo Buzzer (daimi-sürekli ve kesik kesik ton) 90 dB - IP30	24 V AC/DC	809 010 405	809 110 405	36,00
			48 V AC/DC	809 010 408	809 110 408	38,00
			110/120 V AC	809 010 310	809 110 310	40,00
			230/240 V AC	809 010 313	809 110 313	39,00
Panel Mount Buzzers Ø28,5mm					Siyah Gövde	
	BU2	Piezo Buzzer 90 dB - IP54	12 V AC/DC		B100 520 404	12,00
			24 V AC/DC		B100 520 405	12,00
	BU3		220 V AC		B100 520 313	12,00
Yüzey montaj Buzzer- Elektronik Siren					Siyah Gövde	
	BU1	Piezo Buzzer/ Elektronik Siren 108 dB - IP66	12 V DC		B100 510 004	25,00
			24 V DC		B100 510 005	25,00



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Sip. No.	Fiyat(€)
Elektronik Siren				Tip D	Tip K	
	EHS-D EHS-K	Dip siviç ayarlı 15 ton ses 118db - IP66	12-24 V AC/DC	731 010 405	731 020 405	355,00
			110/120 V AC, 40-60 Hz	731 010 310	731 020 310	355,00
			230/240 V AC, 40-60 Hz	731 010 313	731 020 313	397,00
	EHL-D EHL-K	Dip siviç ayarlı 15 ton ses 110db - IP66	12-24 V AC/DC	730 010 405	730 020 405	315,00
			110/120 V AC, 40-60 Hz	730 010 310	730 020 310	315,00
			230/240 V AC, 40-60 Hz	730 010 313	730 020 313	336,00
Çok Sesli Elektronik Siren			Teknik Özellikler	Sip. No.		Fiyat(€)
	ASML	Çok Sesli Elektronik Siren 15 Farklı Ses 120 dB - IP66 Denizcilik Sektöründe Kullanıma Uygunur.	24 V DC	874 250 005		285,00
Motor Sirenler				Koyu Gri Gövde		Fiyat(€)
	SE1	Motor Siren - Ø110 mm -10 +40 °C 112 dB - IP22	230 V AC/DC	593 004 413		650,00
	SSE12	Koruyucu Başlık		594 001 000		95,00











TELEFONLAR














Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)
Patlamaya Dayanıklı Telefonlar					
"Ex-Proof" Patlamaya Dayanıklı Analog Telefonlar "ExSafeTel"					Net
 	dST	Patlamaya dayanıklı analog telefon "ExSafeTel" Zone: 1,2,21,22 IP66	Göstergeli / Klavyeli / Zırhlı Siyah	410 010 000	1.390,00
			Göstergeli / Klavyeli / Zırhlı Kırmızı	410 010 100	1.420,00
 	dST	Patlamaya dayanıklı analog acil durum telefonu "ExSafeTel" Zone: 1,2,21,22 IP66	Klavyesiz / Göstergesiz / Zırhlı Siyah	410 020 000	1.355,00
			Klavyesiz / Göstergesiz / Zırhlı Kırmızı	410 020 100	1.390,00
"Ex-Proof" Patlamaya dayanıklı analog telefon"dFT3" - zone 2, 22					Net
	dFT3	Patlamaya Dayanıklı Analog Telefon - 20 + 55 °C - BVS09 Atex E061 95 dB - Zone: 2,22 IP65	Göstergeli / Klavyeli / Zırhlı Kırmızı	410 420 200	1.105,00
	dFT3	Patlamaya Dayanıklı Analog Telefon - 20 + 55 °C - BVS09 Atex E061 95 dB - Zone: 2,22 IP65	Göstergeli / Klavyeli / Zırhlı Kırmızı	410 430 200	1.080,00
	STB	Montaj Aparatı		410 400 900	120,00
Patlamaya dayanıklı telefon aksesuarları					
"Ex-Proof" Patlamaya dayanıklı analog telefon"ExSafeTel"					Net
	AS1	Patlamaya dayanıklı DuyulabilirTelefon çağrı sinyali alıcısı - 90 dB - IP66	Zone: 1, 21 bölgeleri için	410 100 004	590,00
	VS1	Patlamaya dayanıklı Görsel-DuyulabilirTelefon çağrı sinyali alıcısı 90 dB - IP66	Zone: 1, 2 bölgeleri için Lens rengi C: 1, 2, 4, 5, 6	410 10C 005	890,00
	HS1	Patlamaya dayanıklı kulaklık seti		410 100 001	960,00
	mTCR	Röle bağlantılı patlamaya dayanıklı telefon	Zone: 1, 21 bölgeleri için	410 100 100	620,00



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)
Zorlu Hava Şartlarına Dayanıklı Analog Telefonlar					
"Weatherproof" Suya dayanıklı analog telefon "SafeTel"					Net
	wST	Suya Dayanıklı Telefon - 25 + 60 °C 90 dB - IP66 - IK09	Klavyeli / Göstergeli / Spiral Kablo Siyah	410 110 000	1.070,00
	wST	Suya Dayanıklı Telefon - 25 + 60 °C 90 dB - IP66 - IK09	Klavyesiz / Göstergesiz / Spiral Kablo Siyah	410 120 000	1.010,00
"Weatherproof" Suya Dayanıklı Analog Telefonlar "wFT3"					Net
	wFT3	Suya Dayanıklı Telefon - 25 + 55 °C 95 dB - IP65	Göstergeli / Klavyeli / Spiral Kablo Sarı	410 300 100	910,00
	wFT3	Suya Dayanıklı Telefon - 25 + 55 °C 95 dB - IP65	Göstergesiz / Klavyeli / Spiral Kablo Sarı	410 310 100	880,00
	wFT3	Suya Dayanıklı Telefon - 25 + 55 °C 95 dB - IP65	Göstergesiz / Klavyeli / Spiral Kablo Gri	410 310 300	890,00
	wFT3	Suya Dayanıklı Telefon - 25 + 55 °C 95 dB - IP65	Göstergeli / Klavyeli / Çelik Spiral Kablo Sarı	410 320 100	910,00
	wFT3	Suya Dayanıklı Telefon - 25 + 55 °C 95 dB - IP65	Göstergesiz / Klavyeli / Çelik Spiral Kablo Siyah	410 330 000	880,00
	wFT3	Suya Dayanıklı Telefon - 25 + 55 °C 95 dB - IP65	Göstergesiz / Klavyeli / Çelik Spiral Kablo Kırmızı	410 340 200	860,00
	STB	Montaj Aparatı		410 400 900	120,00









Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)
"Weatherproof" Su geçirmez analog telefonlar"INDUSTRY"					Net
	wIND	Suya dayanıklı analog telefon 'DUSTRY' -25 + 55 °C - 95dB IP65 (açık) - IP66 (kapalı)	Koruyucu Kapaklı / Klavyeli Sarı	410 700 100	740,00
	wIND	Suya dayanıklı analog telefon 'DUSTRY' -25 + 55 °C - 95dB IP65 (açık) - IP66 (kapalı)	Transparan Koruyucu Kapaklı / Klavyeli Sarı	410 700 110	730,00
	wIND	Suya dayanıklı analog telefon 'DUSTRY' -25 + 55 °C - 95dB IP65 (açık) - IP66 (kapalı)	Koruyucu Kapaklı Sarı	410 710 100	720,00
	wIND	Suya dayanıklı analog telefon 'DUSTRY' -25 + 55 °C - 95dB IP65 (açık) - IP66 (kapalı)	Transparan Koruyucu Kapaklı Sarı	410 710 110	710,00
	wIND	Suya dayanıklı analog telefon 'DUSTRY' -25 + 55 °C - 95dB IP65 (açık) - IP66 (kapalı)	Transparan Koruyucu Kapaklı / Klavyeli LED Çağrı Göstergeli Sarı	410 700 200	800,00




Suya dayanıklı telefonlar için malzemeler					Net
	VS2	Patlamaya dayanıklı Görsel-duyulabilir Çağrı sinyali alıcı		410 20C 005	630,00
	HS2	Patlamaya dayanıklı kulaklık seti		410 200 001	820,00
	TCR	Yanmaya dayanıklı telefon bağlama röle seti	1, 21 bölgesi için	410 100 200	370,00
	TH1	Telefon koruma başlığı TH1	Metal, sarı	410 100 006	1.380,00
			GRP, turuncu	410 100 007	1.400,00
			PVC, turuncu	410 100 013	1.260,00


EX-PROOF SINYAL EKİPMANLARI

ATEX






Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)
"Ex-Proof" Sinyal Kornaları					Net
	mHPT	Patlamaya dayanıklı Sinyal kornası Sıcaklık menzili T5 -20 + 60 °C - 108 dB Zone: 1,2 - IP54	24 V DC	301 100 005	548,70
			115 V AC	301 100 110	503,75
			230 V AC	301 100 113	503,75
	mHTG	Patlamaya dayanıklı Sinyal Metalkorna, -55 + 60 °C - 108 dB Zone: 1,2,21,22 - IP66	24 V DC	302 100 005	613,80
			230 V AC	302 100 113	579,70
	dHH	Ex-proof Sinyal Korna -20 + 75 °C - 105 dB Zone: 1,2,21,22 - IP66	230 V AC, 50 Hz	300 000 113	790,00
			240 V AC, 60 Hz	300 000 213	790,00
			24 V DC	300 000 005	790,00
			220 V DC	300 000 013	790,00
	dHW	Patlamaya dayanıklı Sinyal Korna -20 + 60 °C - 105 dB Zone: 1,2,21,22 - IP66	230 V AC, 50 Hz	320 000 113	870,00
			24 V DC	320 000 005	870,00
"Ex-Proof" Patlamaya dayanıklı elektronik alıcılar					Net
	dMS	Patlamaya dayanıklı çok sesli elektronik siren 32 Farklı Ses - 115 dB -50 + 60 °C - PTB 14 Atex 1005 Zone: 1,2,21,22 - IP66	85 - 265 V AC	371 000 313	945,00
	dMS		24 V DC	371 000 005	910,00
	MK-dMS	Titreşim uygulamaları için montaj kiti		371 000 900	270,00
	dHE1	Patlamaya dayanıklı elektronik alıcı	85 - 265 V AC	370 000 000	1.150,00
	dHE2		21,6 - 75 V DC	370 000 001	1.150,00

Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)
"Ex-Proof" Patlamaya dayanıklı çakan lambalar					Net
	dSF	Xenon çakar ışık - Ø 110 mm Tüm modelleri koruma kafesli Patlamaya dayanıklı -55 + 55 °C Zone: 1,2,21,22 - IP66 Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Sarı, Şeffaf	110/120 V AC, 50-60 Hz, 5 J	335 10C 410	795,00
			110/120 V AC 50-60 Hz, 15 J	335 00C 410	875,00
			230/240 V AC, 50-60 Hz, 5 J	335 10C 413	785,00
			230/240 V AC, 50-60 Hz, 15 J	335 00C 413	850,00
			24 V DC, 5 J	335 10C 005	780,00
			24 V DC, 15 J	335 00C 005	850,00
"Ex-Proof" Patlamaya dayanıklı LED-Sinyal lambaları					Net
	dSD	LED çakar ışık - Ø 110 mm Tüm modelleri koruma kafesli Patlamaya dayanıklı -55 + 55 °C Zone: 1,2,21,22 - IP66, IP67	110 - 240 V AC koruyucu kafesli Kırmızı, Sarı	335 21C 313	1.200,00
			110 - 240 V AC koruyucu kafesli Yeşil, Mavi, Şeffaf	335 21C 313	1.230,00
			24 V DC koruyucu kafesli Kırmızı, Sarı	335 21C 005	1.100,00
			24 V DC koruyucu kafesli Yeşil, Mavi, Şeffaf	335 21C 005	1.110,00
			48 V DC koruyucu kafesli Kırmızı, Mavi, Yeşil, Sarı, Şeffaf	335 21C 008	1.100,00
"Weatherproof" Elektromekanik Zil					Net
	BEL	Weatherproof Elektromekanik Zil Duvar Montaj 106 dB - IP66 -25 +50 °C - Ø 110 mm	24 V DC Kırmızı	720 400 005	175,00
			12 V DC Gri	720 300 004	175,00
			24 V AC Gri	720 300 305	175,00
			24 V DC Gri	720 300 005	175,00
			115 V AC Gri	720 300 310	175,00
			230 V AC Gri	720 300 313	175,00

Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)
"Ex-Proof" Patlamaya dayanıklı LED Sinyal uyarı ışığı					Net
	mDD	Patlamaya dayanıklı LED- Sinyal uyarı ışığı -40 + 60 °C - Ø 103 mm Zone: 1,2,21,22 - IP66	230 V AC	336 00C 413	870,00
			24 V DC	336 00C 005	700,00
"Ex-Proof" Patlamaya dayanıklı LED çok renkli lambalar					Net
	mMD	Patlamaya dayanıklı Çok renkli LED- Sinyal uyarı ışığı -20 + 50 °C - Ø 103 mm Zone: 2,22 - IP66	230 V AC	337 000 313	595,00
			24 V DC	337 000 005	570,00
"Ex-Proof" dSF, dSD, mDD, mMD, dMS ürünleri için malzemeler					Net
	MPL	dSF, dSD, mDD, mMD, dMS kombinasyonları için monteleme düzlemi	Paslanmaz çelik, patlamaya dayanıklı kutu	335 500 000	557,00



AKSESUARLAR

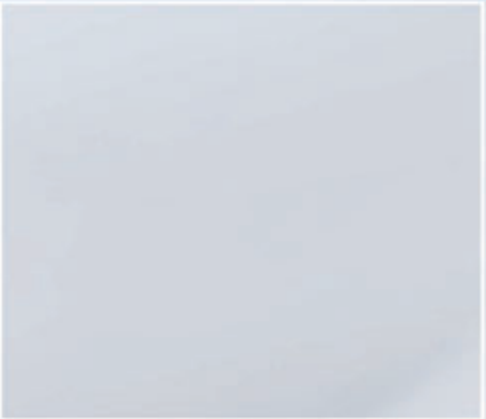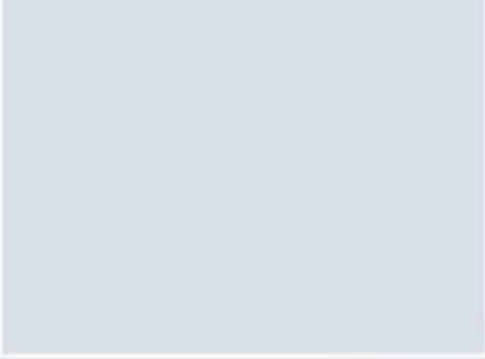



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)		
LED Lambalar							
	LLL	LED Sabit Yanan Işık - San, Kırmızı	12 V AC/DC	893 00C 404	23,00		
			24 V AC/DC	893 00C 405	23,00		
			48 V AC/DC	893 00C 408	23,00		
			110/120 V AC	893 00C 310	23,00		
			230/240 V AC	893 00C 313	23,00		
	LLL	LED Sabit Yanan Işık - Mavi, Şeffaf, Yeşil	12 V AC/DC	893 00C 404	33,00		
			24 V AC/DC	893 00C 405	33,00		
			48 V AC/DC	893 00C 408	33,00		
			110/120 V AC	893 00C 310	33,00		
			230/240 V AC	893 00C 313	33,00		
	LLB	LED Flaşör-Yanıp Sönen Işık - San, Kırmızı	12 V AC/DC	893 01C 404	27,00		
			24 V AC/DC	893 01C 405	27,00		
			48 V AC/DC	893 01C 408	27,00		
			110/120 V AC	893 01C 310	27,00		
			230/240 V AC	893 01C 313	27,00		
	LLB	LED Flaşör-Yanıp Sönen Işık - Mavi, Şeffaf, Yeşil	12 V AC/DC	893 01C 404	38,00		
			24 V AC/DC	893 01C 405	38,00		
			48 V AC/DC	893 01C 408	38,00		
			110/120 V AC	893 01C 310	41,00		
			230/240 V AC	893 01C 313	41,00		
			LED rengi C: 1, 2, 4, 5, 6, 7				
			893 01C 313				
			Renkler : C : 1=Turuncu; 2=Kırmızı; 4=Şeffaf; 5=Mavi; 6=Yeşil; 7=San				



Tip	Model	Açıklama	Teknik Özellikler	Sip. No.	Fiyat(€)		
Ampül-Halojen ampül-Xenon tüp							
	GL01	Ampul(BA 15 d)	12 V, 5 W	890 010 904	3,00		
	GL02		24 V, 6,5 W	890 010 905	3,00		
	GL03		48 V, 5 W	890 010 908	3,00		
	GL04		60 V, 7 W	890 010 909	3,00		
	GL05		110-120 V, 7 W	890 010 910	3,00		
	GL06		230-240 V, 6 W	890 010 913	3,00		
	GL11	Ampul(BA 15 d)	12 V, 4 W	890 012 904	3,00		
	GL12		24 V, 4 W	890 012 905	3,00		
	GL13		48 V, 4 W	890 012 908	3,00		
	GL14		60 V, 4 W	890 012 909	3,00		
	GL15		110-120 V, 4 W	890 012 910	3,00		
	GL16		230-240 V, 4 W	890 012 913	3,00		
		GL21	Ampul(BA 15 d)	12 V, 25 W	890 025 904	6,00	
		GL22		24 V, 25 W	890 025 905	6,00	
		GL23		48 V, 25 W	890 025 908	6,00	
		GL24		60 V, 25 W	890 025 909	6,00	
GL25		110-120 V, 25 W		890 025 910	6,00		
GL26		230-240 V, 25 W		890 025 913	6,00		
	HL51	Halojen Ampul (for MLL-MBL-MRL)	12 V, 50 W, GY 6.35	890 050 904	7,00		
	HL52		24 V, 50 W, GY 6.35	890 050 905	7,00		
	HL55		110/120 V, 50 W, G 6.35	890 050 910	9,00		
	HL56		230/240 V, 50 W, G 6.35	890 050 913	9,00		
	HL31	Halojen Ampul (for MLM-MBM-MRM)	12 V, 35 W, GY 6.35	890 035 904	7,00		
	HL32		24 V, 35 W, GY 6.35	890 035 905	7,00		
	HL35		110/120 V, 35 W, G 6.35	890 035 910	9,00		
	HL36		230/240 V, 35 W, G 6.35	890 035 913	9,00		
	HL21	Halojen Ampul (for MLS-MBS-MRS)	12 V, 20 W, GY 6.35	890 020 904	7,00		
	HL22		24 V, 20 W, GY 6.35	890 020 905	7,00		
	HL25		110/120 V, 20 W, G 6.35	890 020 910	9,00		
	HL26		230/240 V, 20 W, G 6.35	890 020 913	9,00		
	XT30	Xenon Tüp	30 J (MFL)	890 130 900	22,00		
	XT15		15 J (MFM)	890 115 900	18,00		
	XT07		7 J (MFS)	890 107 900	18,00		